


Tür- und Handlaufmarkierungen

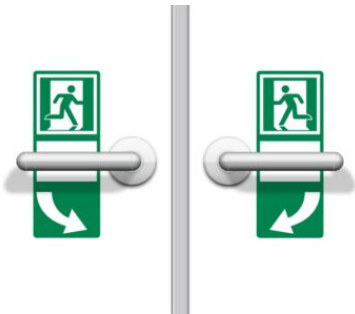

NL-Türgriffhinterlegung links, Alu, 300 mcd, 10 x 26 cm

SKU: N300.001

Die Rettungs- und Kennzeichnungsschilder verfügen über eine langnachleuchtende Beschichtung und werden zur eindeutigen Markierung von Fluchtwegen, Notausgängen oder Rettungshilfen wie Feuerlöschposten, Erste-Hilfe-Stationen etc. eingesetzt. Damit wird sichergestellt, dass bei einem Ausfall der Allgemeinbeleuchtung, die Rettungswege im Falle einer notwendigen Flucht gut sichtbar gekennzeichnet sind. Die dabei verwendeten Piktogramme sind international verständlich und weisen eine hohe Leuchtdichte auf, weshalb sie auch aus grösseren Distanzen sehr gut erkennbar sind.


Merkmale:

- Eindeutige Kennzeichnung von Rettungswegen sowie Mitteln dank international verständlicher Piktogramme
- Speziell entwickelte Beschichtung mit hoher Leuchtintensität für eine optimale Sichtbarkeit bei Dunkelheit
- Qualitativ hochwertige und witterungsbeständige Rettungszeichen garantieren eine maximale Lebensdauer
- Verfügbar in verschiedenen Versionen (Aluminium, Folie etc.) oder auch als Design-Variante erhältlich

Technische Daten:

- Material: Aluminium
- Ausführung:** Flachschild
- Piktogramm: Türgriffmarkierung links
- Leuchtdichte: 300
- Norm: ISO 7010
- Masse (L x B): 100 x 260 mm



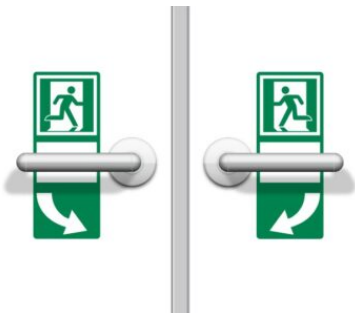

NL-Türgriffhinterlegung rechts, Alu, 300 mcd, 10 x 26 cm

SKU: N300.002

Die Rettungs- und Kennzeichnungsschilder verfügen über eine langnachleuchtende Beschichtung und werden zur eindeutigen Markierung von Fluchtwegen, Notausgängen oder Rettungshilfen wie Feuerlöschposten, Erste-Hilfe-Stationen etc. eingesetzt. Damit wird sichergestellt, dass bei einem Ausfall der Allgemeinbeleuchtung, die Rettungswege im Falle einer notwendigen Flucht gut sichtbar gekennzeichnet sind. Die dabei verwendeten Piktogramme sind international verständlich und weisen eine hohe Leuchtdichte auf, weshalb sie auch aus grösseren Distanzen sehr gut erkennbar sind.

Merkmale:

Eindeutige Kennzeichnung von Rettungswegen sowie Mitteln dank international verständlicher Piktogramme

Speziell entwickelte Beschichtung mit hoher Leuchtintensität für eine optimale Sichtbarkeit bei Dunkelheit

Qualitativ hochwertige und witterungsbeständige Rettungszeichen garantieren eine maximale Lebensdauer

Verfügbar in verschiedenen Versionen (Aluminium, Folie etc.) oder auch als Design-Variante erhältlich

Technische Daten:

Material: Aluminium

Ausführung: Flachschild

Piktogramm: Türgriffmarkierung rechts

Leuchtdichte: 300

Norm: ISO 7010

Masse (L x B): 100 x 260 mm



