

Diverse Armaturen



FLOWMASTER 250 DIGITAL

SKU: 112.110

Der Flowmaster Digital 250 ist ein Hilfsmittel, welches den Druck sowie die Durchflussmenge bei jeder Wasserentnahmestelle messen kann. Dank dem digitalen Display sind die Prüfungsergebnisse innert Kürze ersichtlich und es kann kontrolliert werden ob ein Hydrant oder auch Wasserpumpen ordnungsgemäss funktionieren. Im Weiteren besteht die möglich den Wasserverbrauch zu messen, welcher je nach Einsatz eine grosse Rolle spielen kann. Zur Einsatzanalyse wurde eigens eine Software entwickelt, welche Messwertdateien in grafischer Form wiedergeben und anschliessend am Rechner bearbeitet oder ausgedruckt werden können.

Merkmale:

- Exakte Datenerfassung in Kombination mit robuster Konstruktion für den harten Einsatz
- Äusserst rasche Prüfungsergebnis dank hochwertiger Messinstrumente
- Innovativer Datenlogger für die Datenübertragung auf den PC oder direkten Ausdruck
- Hintergrundbeleuchtung für die Messerkennung auf dem Display für die rasche Analyse
- Langlebige sowie aufladbare Bleiakkumulatoren für den täglichen Einsatz

Technische Daten:

- Farbe: Rot
- Material: Aluminium LM6
- Druckmessbereich: 0 bis 25 bar
- Mengenmessbereich: 30 – 3000 l/min,
- Genauigkeit: 30 bis 750 l/min ± 15 l/min, >750 l/min $\pm 2\%$
- LCD- Display: 4-stellig, Zifferngrösse 18 mm
- Anschluss: Storz B-Kupplungen
- Betriebstemperatur: - 10° bis 50° Celsius
- Betriebsdauer: 6 h
- Batterie: 12 V DC, 400 mA
- Masse (L x B x H): 39 x 24 x 21 cm
- Gewicht: 12 kg

Optional erhältlich:

- Transportkoffer
- Zubehörsatz bestehend aus:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

1 x Kugelhahn 2 " mit 75/55 Storz Festkupplung zur Ruhedruckmessung
1 x 55-Kupplung Storz 1" AG mit 22 mm Bohrung
3 x Düsen 1" IG (9, 12, 16 mm) zur Durchflussmengenmessung bei bestimmten
Durchmessern
Gewicht: ca. 2 kg





Feuerwehr-Systemtrenner B-FW von AWG

SKU: 108.022C

Der aus Edelstahl gefertigte Feuerwehr-Systemtrenner B-FW von AWG wurde zum nachträglichen Anbau an einer Entnahmearmatur konzipiert und ist ein äusserst effizientes Hilfsmittel zum Schutz gegen Verunreinigungen im Wasserversorgungsnetz. Dank der integrierten Schliessdämpfung werden Druckveränderungen durch Fehlbedienung an Geräten aber auch ein Leistungsabfall sofort erkannt und der Wasserfluss mittels automatischer Klappe unterbrochen.

Ausgezeichnet sind die in den Systemtrenner eingebauten Belüfter, welche vollautomatisch arbeiten und dank dem Lufteinlass den kleinsten Unterdruck in den Löschwasserleitungen erkennen und ausgleichen. Der kompakte wie auch hochwertige Feuerwehr-Systemtrenner B-FW von AWG ist überaus handlich, zuverlässig und ermöglicht einen schnellen sowie effizienten Einsatz.

Merkmale:

Zuverlässiges Einsatzmittel zum Schutz gegen Verunreinigungen im Wasserversorgungsnetz

Optimale Schliessdämpfung, welche Druckveränderungen erkennt und den Wasserfluss sofort unterbricht

Extrem robust sowie kompakt dank hochwertiger und korrosionsbeständiger Materialien

Praktisches herausnehmbares Sieb welches vor Verunreinigungen schützt

Technische Daten:

Farbe: Schwarz

Material: Edelstahl

Anschluss: Storz 75

Druckverlust: 1'600 l / min bei 1 bar

Masse (L x B x H): 220 x 126 x 126 mm

Gewicht: 1.9 kg

Zulassungen: EN 14346





Prüfrohr Storz 55

SKU: 110.007

Das Prüfrohr verhindert ein Ausschlagen des Schlauches indem es am Ende der Leitung montiert wird und somit ein kontrolliertes Abfließen des Wassers sichergestellt werden kann.

Technische Daten:

Material: Aluminium

Durchfluss-Wassermenge: 5 bar 578 l/min, 8 bar 731 l/min, 12 bar 896 l/min

Anschluss: Storz 55

Länge: 380 mm

Durchmesser: 100 mm

Gewicht: 1.5 kg





Druckvernichter Spülprofi mit drehbarer Storzkupplung 75

SKU: 103.026

Der Druckvernichter wird verwendet um kontrolliert Wasser abzulassen, z.B. beim Auspumpen von Kellern wird durch den Einsatz eines Druckvernichters ein Pendeln des Abflussschlauches verhindert.

Technische Daten:

Material: Edelstahl

Anschluss: Storz 75, drehbar

Wasserdurchlass: 3'800 l/min

Masse (L x B x H): 485 x 180 x 280 mm

Gewicht: 7 kg





Varia-Drehgelenk für Strahlrohre AG 1"

SKU: 103.017

Die weltweit patentierte Variacor Technologie revolutioniert das Handling mit sämtlichen Strahlrohren. Durch die Adaption des Drehgelenks wird die starre Verbindung von unter Druck stehendem Schlauch und Strahlrohr extrem beweglich. Ideal geeignet für den Einsatz in engen Räumen, weil der Rückstoss reduziert wird und so ein optimiertes Handling und sicheren Halt gegeben ist.

Technische Daten:

Aussengewinde: 33.3 mm = 1"

Innengewinde: 30.3 mm = 1"

Länge: 165 mm

Gewicht: 0.8 kg





Varia-Drehgelenk für Strahlrohre AG 1.5"

SKU: 103.017A

Die weltweit patentierte Variacor Technologie revolutioniert das Handling mit sämtlichen Strahlrohren. Durch die Adaption des Drehgelenks wird die starre Verbindung von unter Druck stehendem Schlauch und Strahlrohr extrem beweglich. Ideal geeignet für den Einsatz in engen Räumen, weil der Rückstoss reduziert wird und so ein optimiertes Handling und sicheren Halt gegeben ist.

Technische Daten:

Aussengewinde: 47.8 mm = 1.5"

Innengewinde: 44.9 mm = 1.5"

Länge: 166 mm

Gewicht: 0.8 kg





Varia-Drehgelenk für Strahlrohre AG 2"

SKU: 103.017B

Die weltweit patentierte Variacor Technologie revolutioniert das Handling mit sämtlichen Strahlrohren. Durch die Adaption des Drehgelenks wird die starre Verbindung von unter Druck stehendem Schlauch und Strahlrohr extrem beweglich. Ideal geeignet für den Einsatz in engen Räumen, weil der Rückstoss reduziert wird und so ein optimiertes Handling und sicheren Halt gegeben ist.

Technische Daten:


Aussengewinde: 59.6 mm = 2"

Innengewinde: 56.7 mm = 2"

Länge: 168 mm

Gewicht: 0.85 kg



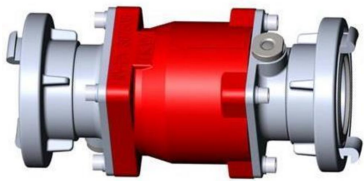

Rückflussverhinderer mit Rohrbelüfter - Storz 75

SKU: 108.022A

Der Rückflussverhinderer unterbindet die Gefahr einer Verschmutzung des Versorgungsnetzes bei Löscheinsätzen durch mögliche Fehlbedienung von Geräten oder einem Leistungsabfall sowie Druckstössen von Füllarmaturen. In Kombination mit der Nutzung von Zusätzen im Löschwasser besteht eine besondere Gefährdung des Trinkwassers, weshalb Rückflussverhinderer vermehrt zum Einsatz kommen. Die eingebauten Sicherheitsmechanismen schliessen selbstständig und verlässlich, sobald ein Druckstoss oder ähnliches erkannt wird. Die integrierten Belüfter sowie die vollautomatische Rückschlagklappe verhindert einerseits Leitungsüber-/Unterdruck, aber auch einen Rückfluss von Löschwasser in den Hydranten und somit ins Trinkwassernetz.

Merkmale:

Verlässliche Verhinderung von Beschädigungen oder Verunreinigungen des Trinkwassernetzes

Integrierte und vollautomatische Belüftungsventile zum Ausgleichen von Leitungsüber-/Unterdruck

Optimaler Schutz der Löschwasserleitung mittels eingebauter Rückschlagklappe zur Unterbindung eines Rückflusses

Technische Daten:

Anschluss: Storz 75 (B)

Durchflussmenge: 3000 l/min

Belüfterventile: 2 Stk.

Masse (L x B x H): 26 x 12 x 12 cm

Gewicht: 2.55 kg





Druckbegrenzungsventil AWG mit Manometer - Storz 75

SKU: 108.025

Das Druckbegrenzungsventil von AWG ist ein wichtiges Sicherheitsorgan, um Schlauchleitungen und Armaturen vor einer Überbeanspruchung durch Rückstösse zu schützen, welche z.B. bei schnellem Schliessen von Verteilern und Strahlrohren auftreten können. Zweckmässig vor dem Verteiler eingebaut, kann das hydraulisch gesteuerte Druckbegrenzerventil mit Kolbensteuerung und selbsttätiger Entwässerung, in beliebiger Durchflussrichtung angeschlossen werden. Ausgestattet mit zwei drehbaren Storz-75-Kupplungen zur Ableitung der Überschussflüssigkeit, wurde zusätzlich eine Reinigungsschraube zum Durchspülen von funktionswichtigen Drosselbohrungen integriert.

Merkmale:

Robuste und zuverlässige Bauform mit umklappbaren Tragebügeln für eine einfache und schnelle Handhabung

Nachleuchtende Manometeranzeige mit integriertem und stufenlos einstellbarem Sollwert-Einstellring

Selbstständiges Entwässern des Druckraumes hinter dem Kolben verhindert das Einfrieren

Drehbare Storz-75-Kupplungen an Ein- sowie Ausgang vereinfacht die Anwendung
Druckintensiv wirkender Kolben für grosse Absteueröffnung mit Festkupplung

Technische Daten:

Einstellbereich: 2 - 16 bar

Masse (L x B x H): 225 x 200 x 195 mm

Gewicht: 5.25 kg



