

# Teil- und Sammelstücke



## Teilstück mit Kugelhahnabsperung

SKU: N/A

Teilstück mit Kugelhahnabsperung aus hochwertigem Aluminium mit einem Eingang sowie zwei Abgänge zur Verteilung von Löschwasser ab einer Quelle oder in der entgegengesetzten Richtung zum Sammeln von Flüssigkeiten zu Verwenden. Durch die spezielle Konstruktion sowie der sorgfältigen Verarbeitung weist das Teilstück kaum einen Durchflusswiderstand auf womit die Fliessgeschwindigkeit wie auch der Druck kaum beeinflusst wird. Die Kugelhähne lassen sich leichtgängig öffnen und schliessen was ein schnelles Schalten im Einsatz ermöglicht. Das Teilstück kann hervorragend mit nur einer Hand transportiert werden dank eines fest verbauten Tragegriff.

### Merkmale:

Sorgfältige Verarbeitung für geringsten Durchflusswiderstand somit kaum Druckverlust  
Optimal zu transportieren mit einer Hand dank stabilem, festverbautem Tragegriff  
Leichtgängiges betätigen der Kugelhähne für ein schnelles Schalten im Einsatz

### Technische Daten:

Material: Leichtmetall

| SKU      | Eingang | Ausgang          |
|----------|---------|------------------|
| 108.005H | 1 x 110 | 2 x 75           |
| 108.005I | 1 x 75  | 2 x 55           |
| 108.005J | 1 x 55  | 2 x 55           |
| 108.005K | 1 x 55  | 2 x 55           |
| 108.005L | 1 x 110 | 2 x 75 + 1 x 110 |
| 108.005M | 1 x 110 | 3 x 75           |
| 108.005N | 1 x 75  | 2 x 55 + 1 x 75  |
| 108.005O | 1 x 55  | 2 x 25 + 1 x 55  |





## Teilstück mit Ventilabspernung

SKU: N/A

Teilstück mit Ventilabspernung aus hochwertigem Aluminium mit einem Eingang sowie drei Abgänge zur Verteilung von Löschwasser ab einer Quelle oder in der entgegengesetzten Richtung zum Sammeln von Flüssigkeiten zu Verwenden. Durch die spezielle Konstruktion sowie der sorgfältigen Verarbeitung weist das Teilstück kaum einen Durchflusswiderstand auf womit die Fliessgeschwindigkeit wie auch der Druck kaum beeinflusst wird. Die Ventile lassen sich leichtgängig öffnen und schliessen was ein schnelles Schalten im Einsatz ermöglicht. Das Teilstück kann hervorragend mit nur einer Hand transportiert werden dank eines fest verbauten Tragegriff.

### Merkmale:

Sorgfältige Verarbeitung für geringsten Durchflusswiderstand somit kaum Druckverlust

Optimal zu transportieren mit einer Hand dank stabilem, festverbaute Tragegriff  
Leichtgängiges betätigen der Ventile für ein schnelles Schalten im Einsatz

### Technische Daten:

Material: Leichtmetall

| SKU      | Eingang | Ausgang         |
|----------|---------|-----------------|
| 108.005P | 1 x 110 | 2 x 75          |
| 108.005Q | 1 x 75  | 2 x 55          |
| 108.005R | 1 x 55  | 2 x 55          |
| 108.005T | 1 x 75  | 2 x 55 + 1 x 75 |
| 108.005U | 1 x 55  | 2 x 25 + 1 x 55 |
| 108.005V | 1 x 75  | 3 x 55          |
| 108.005S | 1 x 110 | 3 x 75          |





## Teilstück VOGT mit Ventilabsperung

SKU: N/A

Das Teilstück mit Ventilabsperung aus hochwertigem Aluminium dient zur Verteilung von Löschwasser ab einer Quelle oder in der entgegengesetzten Richtung zum Sammeln von Flüssigkeiten zu Verwenden. Durch die spezielle Konstruktion sowie der sorgfältigen Verarbeitung weist das Teilstück kaum einen Durchflusswiderstand auf womit die Fliessgeschwindigkeit wie auch der Druck kaum beeinflusst wird. Die Ventile lassen sich leichtgängig öffnen und schliessen was ein schnelles Schalten im Einsatz ermöglicht.

### Merkmale:

Sorgfältige Verarbeitung für geringsten Durchflusswiderstand somit kaum Druckverlust

Leichtgängiges betätigen der Ventile für ein schnelles Schalten im Einsatz

### Technische Daten:

Material: Leichtmetall

| SKU      | Eingang         | Ausgang         |
|----------|-----------------|-----------------|
| 108.006  | 1 x 55          | 2 x 55          |
| 108.008  | 1 x 75          | 3 x 55          |
| 108.009  | 1 x 75          | 2 x 55 + 1 x 75 |
| 108.009A | 1 x 75, drehbar | 2 x 55          |
| 108.009B | 1 x 75, drehbar | 2 x 75          |





## Sammelstück

SKU: N/A

Das Sammelstück aus hochwertigem Aluminium wird zur Sammlung von Löschwasser ab mehreren Quellen verwendet. Dank den Rückschlagklappen wird verhindert, das Löschmittel zurück in die Trinkwasserversorgung gelangen kann. Durch die spezielle Konstruktion sowie der sorgfältigen Verarbeitung weist das Teilstück kaum einen Durchflusswiderstand auf, womit die Fliessgeschwindigkeit wie auch der Druck kaum beeinflusst wird.

### Merkmale:


Sorgfältige Verarbeitung für geringsten Durchflusswiderstand somit kaum Druckverlust

### Technische Daten:

Material: Aluminium-Legierung

| SKU      | Eingang          | Ausgang          | Ausführung   |
|----------|------------------|------------------|--------------|
| 108.015G | 1 x 55           | 2 x 55           | ohne Klappen |
| 108.015H | 1 x 75           | 2 x 55           | ohne Klappen |
| 108.015I | 1 x 75           | 2 x 75           | ohne Klappen |
| 108.015J | 1 x 110, drehbar | 2 x 75           | ohne Klappen |
| 108.015K | 1 x 110, drehbar | 2 x 110          | ohne Klappen |
| 108.015L | 2 x 75           | 1 x 110, drehbar | mit Klappen  |
| 108.015M | 3 x 75           | 1 x 110, drehbar | mit Klappen  |



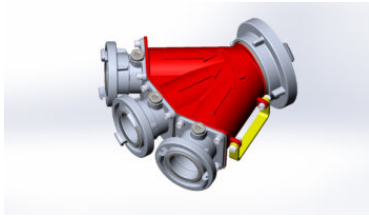

## **Sammelstück RV mit Rückschlagklappen BBB-A "Ausgang drehbar" (3 x 75 / 1 x 110)**

**SKU:** 108.015N

Das Sammelstück aus hochwertigem Aluminium wird zur Sammlung von Löschwasser ab mehreren Quellen verwendet. Dank den Rückschlagklappen wird verhindert, das Löschmittel zurück in die Trinkwasserversorgung gelangen kann. Durch die spezielle Konstruktion sowie der sorgfältigen Verarbeitung weist das Teilstück kaum einen Durchflusswiderstand auf, womit die Fliessgeschwindigkeit wie auch der Druck kaum beeinflusst wird.

### **Merkmale:**

Praktischer Haltegriff seitlich an dem Sammelstück der beim Verstauen eingeklappt werden kann

Abgesicherte Eingänge durch 3 separate Rückschlagklappen

Vollautomatische Belüftungsventile an jedem Storz 75 (B) Eingang

### **Technische Daten:**

Materialien: Aluminium-Legierung

Eingänge: 3 x Storz 75 (B)

Ausgang: 1 x Storz 110 (A)

Rückschlagklappen: 3 Stück

Integriert: vollautomatische Belüftungsventile an jedem Eingang

Gewicht: 6.46 kg

Aufbau: nach DIN 14355





## Schlauchabspernung mit Kugelhahn

SKU: N/A

Die Schlauchabspernung mit Kugelhahn und Storz kann zum Absperren der Schlauchleitungen benutzt werden.

### Technische Daten:

Material: Aluminium

| SKU      | Storz |
|----------|-------|
| 108.004B | 55    |
| 108.004C | 75    |





## Absperrschieber VOGT - Storz 75

**SKU:** 108.001

Der Absperrschieber Storz 75 mit Ventiabsperung ermöglicht es ein langsames Öffnen und Schliessen durch drehen des Handrads.

### Technische Daten:

Material: Aluminium

Anschluss: Storz 75

Gewicht 2,9 kg.





## Absperrschieber VOGT - Storz 110

**SKU:** 108.002

Der Absperrschieber Storz 110 mit Ventiabsperung ermöglicht es ein langsames Öffnen und Schliessen durch drehen des Handrads.

### Technische Daten:

Material: Aluminium

Anschluss: Storz 110





## Rohrbogen einseitig drehbar

SKU: N/A

Der Rohrbogen mit einseitig drehbarer Storzkupplung dient als System zum Umlenken von Schlauchleitungen mit Storzanschluss.

### Technische Daten:

Material: Aluminium

| SKU      | Storz | Bogen   |
|----------|-------|---------|
| 117.012A | 55    | 90 Grad |
| 117.012B | 55    | 45 Grad |
| 117.013A | 75    | 90 Grad |
| 117.013B | 75    | 45 Grad |
| 117.014  | 110   | 90 Grad |
| 117.014A | 110   | 45 Grad |



