

# Wasserwerfer



## Wasserwerfer FireFly Automatik - 200 bis 750 l/min

SKU: 108.050

Der mobile Wasserwerfer mit Automatikdüse FireFly 750 liefert eine kontinuierliche Leistung bei gleichbleibender Wurfweite und erreicht aufgrund des hohen Durchflusses eine hervorragende Löschwirkung. Der Monitor lässt sich beispielsweise zum Schnellangriff, zur Erhaltung einer Riegelstellung, zur Kühlung oder als Objektschutz einsetzen. Die verwendete Automatikdüse erlaubt eine Verstellung zwischen Voll- und Sprühstrahl und reguliert selbstständig die Wurfweite bei einem Druckabfall. Der grosszügige vertikale (45°) sowie horizontale (40°) Schwenkbereich des FireFly's ermöglicht selbst unter Druck und ohne grössere Kraftaufwendungen die genaue Positionierung des Wasserstrahls. Dabei lässt sich der Sprühwinkel stufenlos und ohne manuelle Arretierung nach Bedarf einstellen. Die kontrollierte Wasserabgabe erfolgt über einen einfach zugänglichen Absperrhebel mit Rasterstellung. Die integrierten Klappfüsse mit Federarretierung besitzen an den Enden Hartmetallspitzen, die maximale Stabilität garantieren und somit ein Verrutschen während des Einsatzes verhindern. Ausserdem kann der mobile Wasserwerfer FireFly mittels einer Fangleine zusätzlich gesichert werden. Die schnelle Inbetriebnahme sowie der Transport zur Einsatzstelle können aufgrund des Gewichts sowie des Tragegriffs mühelos durch nur eine Person sichergestellt werden. Durch die kompakten Abmessungen und die klappbaren Füsse beansprucht der Wasserwerfer FireFly nur wenig Platzbedarf in einem Einsatzfahrzeug.

### Merkmale:

- Hohe Durchflussmenge für eine hervorragende Löschwirkung bei minimalem Aufwand
- Kontinuierliche Leistung bei gleichbleibender Wurfweite bei Druckabfall durch Automatikdüse
- Grosser vertikaler (45°) sowie horizontaler (40°) Schwenkbereich für besser Positionierung
- Einfach zu bedienender Absperrhebel mit Rasterstellung zur kontrollierten Wasserabgabe
- Maximale Stabilität mittels Hartmetallspitzen an den integrierten Klappfüsse
- Kompakte Masse und geringes Gewicht zum leichten Transport an die Einsatzstelle

### Technische Daten:

- Farbe: Rot
- Material: Aluminium
- Durchfluss 200 – 750 l/min
- Anschluss: Storz 75 (B)

Horizontal Verstellung: - 20° bis + 20°  
Vertikal Verstellung: + 30° bis + 75°  
Gewicht: 10.8 kg

**Im Lieferumfang enthalten:**

Wasserwerfer FireFly  
Befestigungsgurt





## Wasserwerfer FireFly Automatik - 400 bis 1500 l/min

SKU: 108.050A

Der mobile Wasserwerfer mit Automatikdüse FireFly 1500 liefert eine kontinuierliche Leistung bei gleichbleibender Wurfweite und erreicht aufgrund des hohen Durchflusses eine hervorragende Löschwirkung. Der Monitor lässt sich beispielsweise zum Schnellangriff, zur Erhaltung einer Riegelstellung, zur Kühlung oder als Objektschutz einsetzen. Die verwendete Automatikdüse erlaubt eine Verstellung zwischen Voll- und Sprühstrahl und reguliert selbstständig die Wurfweite bei einem Druckabfall. Der grosszügige vertikale (45°) sowie horizontale (40°) Schwenkbereich des FireFly's ermöglicht selbst unter Druck und ohne grössere Kraftaufwendungen die genaue Positionierung des Wasserstrahls. Dabei lässt sich der Sprühwinkel stufenlos und ohne manuelle Arretierung nach Bedarf einstellen. Die kontrollierte Wasserabgabe erfolgt über einen einfach zugänglichen Absperrhebel mit Rasterstellung. Die integrierten Klappfüsse mit Federarretierung besitzen an den Enden Hartmetallspitzen, die maximale Stabilität garantieren und somit ein Verrutschen während des Einsatzes verhindern. Ausserdem kann der mobile Wasserwerfer FireFly mittels einer Fangleine zusätzlich gesichert werden. Die schnelle Inbetriebnahme sowie der Transport zur Einsatzstelle können aufgrund des Gewichts sowie des Tragegriffs mühelos durch nur eine Person sichergestellt werden. Durch die kompakten Abmessungen und die klappbaren Füsse beansprucht der Wasserwerfer FireFly nur wenig Platzbedarf in einem Einsatzfahrzeug.

### Merkmale:

- Hohe Durchflussmenge für eine hervorragende Löschwirkung bei minimalem Aufwand
- Kontinuierliche Leistung bei gleichbleibender Wurfweite bei Druckabfall durch Automatikdüse
- Grosser vertikaler (45°) sowie horizontaler (40°) Schwenkbereich für besser Positionierung
- Einfach zu bedienender Absperrhebel mit Rasterstellung zur kontrollierten Wasserabgabe
- Maximale Stabilität mittels Hartmetallspitzen an den integrierten Klappfüsse
- Kompakte Masse und geringes Gewicht zum leichten Transport an die Einsatzstelle

### Technische Daten:

- Farbe: Rot
- Material: Aluminium
- Durchfluss 400 – 1500 l/min
- Anschluss: Storz 75 (B)
- Horizontal Verstellung: - 20° bis + 20°
- Vertikal Verstellung: + 30° bis + 75°
- Gewicht: 11.6 kg

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

**Im Lieferumfang enthalten:**

Wasserwerfer FireFly  
Befestigungsgurt





## Tragbarer Wasserwerfer PARTNER 2 von LEADER®

SKU: 223.580

Der mobile Wasserwerfer PARTNER 2 aus dem Hause LEADER® bietet eine enorme Durchflussmenge von bis zu 3'000 l/min und gehört somit zu den leistungsfähigsten tragbaren Monitoren auf dem Markt. Das kompakte Design und die ergonomische Form sorgen für maximale Flexibilität sowie Sicherheit während des Einsatzes. Der PARTNER 2 erzielt eine ausgezeichnete Löschwirkung und lässt sich beispielsweise zum Schnellangriff, zur Erhaltung einer Riegelstellung, zur Kühlung oder als Objektschutz einsetzen. Die vertikale sowie horizontale Einstellmöglichkeit lässt sich selbst unter Druck ohne grossen Kraftaufwand verstellen und deckt ein breites Einsatzspektrum ab. Der maximale vertikale Sprühwinkel von 85° erlaubt beinahe eine senkrechte Wasserabgabe, was enorme Vorteile bei der Bekämpfung von hohen Gebilden bringt. Die Klappfüsse besitzen an den Enden Hartmetall-Spitzen, die maximale Stabilität garantieren und somit ein Verrutschen während des Einsatzes verhindern. Sollte es trotzdem unter extremen Bedingungen zu einem unbeabsichtigten Verschieben des Wasserwerfers kommen, sorgt das integrierte Sicherheitsventil für einen sofortigen Druckabfall, was die Sicherheit für Einsatzkräfte erhöht und die Ausrüstung schützt. Ausserdem kann der mobile Wasserwerfer mittels einer Fangleine zusätzlich gesichert werden. Die schnelle Inbetriebnahme sowie der Transport zur Einsatzstelle können aufgrund des Gewichts sowie des Tragegriffs mühelos durch nur eine Person sichergestellt werden. Durch die optional erhältliche Transporthalterung lässt sich der Wasserwerfer PARTNER 2 von LEADER® sicher in einem Einsatzfahrzeug verstauen. Zudem nimmt er aufgrund der kompakten Abmessungen kaum Platz ein.

### Merkmale:

Hohe Durchflussmenge sowie enorme Wurfweite bei minimalem Aufwand  
Kompaktes Design und eine ergonomische Form sorgen für maximale Flexibilität sowie Sicherheit

Effiziente Brandbekämpfung hoher Gebilde infolge eines vertikalen Sprühwinkels von 85°

Grosser vertikaler sowie horizontaler Schwenkbereich für bessere Positionierung  
Schutz von Einsatzkräften wie auch Ausrüstung aufgrund des integrierten Sicherheitsventils

Einfach zu bedienender Absperrhebel zur kontrollierten Wasserabgabe

Maximale Stabilität mittels Hartmetall-Spitzen an den integrierten Klappfüssen

Geschützte Druckanzeige zur Kontrolle des Wasserdrucks während des Betriebs

Kompakte Masse und geringes Gewicht zum leichten Transport an die Einsatzstelle

### Technische Daten:

Farbe: Blau

Material: Aluminium / Edelstahl

Durchfluss 500 - 3'000 l/min

Druck: 6 bar

Anschluss: Storz 75 (B)

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Horizontal Verstellung: - 20° bis + 20°  
Vertikal Verstellung: + 25° bis + 85°  
Anschluss: Storz 75 (B)  
Masse (L x B x H): 640 x 650 x 320 mm  
Gewicht: 10.2 kg (ohne Düse)  
Zulassungen: EN 15767

**Im Lieferumfang enthalten:**

Wasserwerfer  
Sicherheitsgurt

**Optional erhältlich:**

Wasserwerfer Partner 2 oszillierend  
Düse FLOWMATIC 2'000 l/min  
Düse FLOWMATIC 3'000 l/min  
Düse MULTIFLOW 3'000 l/min  
Transporthalterung  
Feuerwehrschauch





## FLOWMATIC 2000 l/min Düse zu Wasserwerfer PARTNER 2 von LEADER®

SKU: 223.582A

Die automatische Wasserwerfer-Düse FLOWMATIC 2000, passend zum Wasserwerfer PARTNER 2 von LEADER®, liefert eine kontinuierliche Leistung sowie gleichbleibende Wurfweite bei Druckschwankungen. Zudem kann zwischen einem breiten Sprühstrahl sowie einem hochisolierenden Schutzstrahl zum Schutz von Personen oder Gegenständen vor Wärmestrahlung gewechselt werden.

### Technische Daten:

Farbe: Schwarz

Durchfluss 500 – 2'000 l/min

Masse (L x B x H): 150 x 150 x 200 mm

Gewicht: 3.6 kg

Zulassung: EN15-767





## FLOWMATIC 3000 l/min Düse zu Wasserwerfer PARTNER 2 von LEADER®

SKU: 223.582B

Die automatische Wasserwerfer-Düse FLOWMATIC 3000, passend zum Wasserwerfer PARTNER 2 von LEADER®, liefert eine kontinuierliche Leistung sowie gleichbleibende Wurfweite bei Druckschwankungen. Zudem kann zwischen einem breiten Sprühstrahl sowie einem hochisolierenden Schutzstrahl zum Schutz von Personen oder Gegenständen vor Wärmestrahlung gewechselt werden.

### Technische Daten:

Farbe: Schwarz  
Durchfluss 1'500 – 3'000 l/min  
Masse (L x B x H): 150 x 150 x 200 mm  
Gewicht: 3.6 kg  
Zulassung: EN15-767





## MULTIFLOW 3000 Düse zu Wasserwerfer PARTNER 2 von LEADER®

SKU: 223.582C

Die Wasserwerfer-Düse MULTIFLOW 3000 passend zum Wasserwerfer PARTNER 2 von LEADER® mit einstellbarer Durchflussmenge erlaubt eine individuelle Anpassung an den jeweiligen Brand. Dabei lässt sich die Flussrate in 500er Schritten verstellen. Zudem kann zwischen einem breiten Sprühstrahl sowie einem hochisolierenden Schutzstrahl zum Schutz von Personen oder Gegenständen vor Wärmestrahlung gewechselt werden.

### Technische Daten:

Farbe: Schwarz

Durchfluss 500 – 3'000 l/min

Masse (L x B x H): 150 x 150 x 264 mm

Gewicht: 3.8 kg

Zulassung: EN15-767





## Transporthalterung zu Wasserwerfer PARTNER 2 von LEADER®

SKU: 223.582

Die Transporthalterung passen zum Wasserwerfer PARTNER 2 von LEADER® ermöglicht eine optimale Fixierung des Monitors in einem Fahrzeug.

### Technische Daten:

Material: Edelstahl

Masse (L x B x H): 50 x 200 x 490 mm

Gewicht: 3.1 kg





## Tragbarer Wasserwerfer PARTNER 2 von LEADER® - oszillierend

SKU: 223.581

Der mobile Wasserwerfer PARTNER 2 OSC mit Oszillation aus dem Hause LEADER® bietet eine enorme Durchflussmenge von bis zu 3'000 l/min und gehört somit zu den leistungsfähigsten tragbaren Monitoren auf dem Markt. Dabei ist eine automatische Schwingung mit einer Amplitude von 20° - 40° möglich, was eine autonome Kühlung von grossen Flächen sicherstellt. Das kompakte Design und die ergonomische Form sorgen für maximale Flexibilität sowie Sicherheit während des Einsatzes. Der PARTNER 2 erzielt eine ausgezeichnete Löschwirkung und lässt sich beispielsweise zum Schnellangriff, zur Erhaltung einer Riegelstellung, zur Kühlung oder als Objektschutz einsetzen. Die vertikale sowie horizontale Einstellmöglichkeit lässt sich selbst unter Druck ohne grossen Kraftaufwand verstellen und deckt ein breites Einsatzspektrum ab. Der maximale vertikale Sprühwinkel von 85° erlaubt beinahe eine senkrechte Wasserabgabe, was enorme Vorteile bei der Bekämpfung von hohen Gebilden bringt. Die Klappfüsse besitzen an den Enden Hartmetall-Spitzen, die maximale Stabilität garantieren und somit ein Verrutschen während des Einsatzes verhindern. Sollte es trotzdem unter extremen Bedingungen zu einem unbeabsichtigten Verschieben des Wasserwerfers kommen, sorgt das integrierte Sicherheitsventil für einen sofortigen Druckabfall, was die Sicherheit für Einsatzkräfte erhöht und die Ausrüstung schützt. Ausserdem kann der mobile Wasserwerfer mittels einer Fangleine zusätzlich gesichert werden. Die schnelle Inbetriebnahme sowie der Transport zur Einsatzstelle können aufgrund des Gewichts sowie des Tragegriffs mühelos durch nur eine Person sichergestellt werden. Durch die optional erhältliche Transporthalterung lässt sich der Wasserwerfer PARTNER 2 von LEADER® sicher in einem Einsatzfahrzeug verstauen. Zudem nimmt er aufgrund der kompakten Abmessungen kaum Platz ein.

### Merkmale:

- Hohe Durchflussmenge sowie enorme Wurfweite bei minimalem Aufwand
- Kompaktes Design und eine ergonomische Form sorgen für maximale Flexibilität sowie Sicherheit
- Effiziente Brandbekämpfung hoher Gebilde infolge eines vertikalen Sprühwinkels von 85°
- Grosser vertikaler sowie horizontaler Schwenkbereich für bessere Positionierung
- Schutz von Einsatzkräften wie auch Ausrüstung aufgrund des integrierten Sicherheitsventils
- Einfach zu bedienender Absperrhebel zur kontrollierten Wasserabgabe
- Maximale Stabilität mittels Hartmetall-Spitzen an den integrierten Klappfüssen
- Geschützte Druckanzeige zur Kontrolle des Wasserdrucks während des Betriebs
- Kompakte Masse und geringes Gewicht zum leichten Transport an die Einsatzstelle

### Technische Daten:

Farbe: Blau  
Material: Aluminium / Edelstahl

Durchfluss 500 - 3'000 l/min  
Druck: 6 bar  
Anschluss: Storz 75 (B)  
Vertikal Verstellung: + 25° bis + 85°  
Oszillation: + 20° bis +40°  
Anschluss: Storz 75 (B)  
Masse (L x B x H): 710 x 650 x 360 mm  
Gewicht: 14 kg (ohne Düse)  
Zulassungen: EN 15767

**Im Lieferumfang enthalten:**

Wasserwerfer  
Sicherheitsgurt

**Optional erhältlich:**

Wasserwerfer Partner 2 ohne Oszillation  
Düse FLOWMATIC 2'000 l/min  
Düse FLOWMATIC 3'000 l/min  
Düse MULTIFLOW 3'000 l/min  
Transporthalterung  
Feuerwehrschauch





## Wasserwerfer FROGGY Automatik - 230 bis 750 l/min

SKU: 208.051A

Der kompakte Wasserwerfer FROGGY mit Automatikdüse von POK liefert bei geringstem Gewicht eine kontinuierliche Leistung und erzielt dabei eine hervorragende Löschwirkung. Der Monitor kann beispielsweise für den Schnellangriff, zur Erhaltung einer Riegelstellung, zur Kühlung oder zum Objektschutz eingesetzt werden. Die verwendete Automatikdüse erlaubt eine Verstellung zwischen Voll- und Sprühstrahl und reguliert bei einem Druckabfall selbstständig die Wurfweite. Der grosszügige vertikale (52°) und horizontale (40°) Schwenkbereich des FROGGY ermöglicht selbst unter Druck und ohne grossen Kraftaufwand die genaue Positionierung des Wasserstrahls. Dabei lässt sich der Sprühwinkel aufgrund des Kugelkopfes ohne manuelle Arretierung nach Bedarf einstellen. Die kontrollierte Wasserabgabe erfolgt über einen einfach zugänglichen Absperrhebel. Die integrierten Klappfüsse garantieren maximale Stabilität und verhindern ein Verrutschen während des Einsatzes. Außerdem kann der mobile Wasserwerfer mittels einer Fangleine zusätzlich gesichert werden. Die Inbetriebnahme und der Transport zur Einsatzstelle können aufgrund des geringen Gewichts und des Tragegriffs mühelos durch nur eine Person sichergestellt werden. Aufgrund seiner kompakten Abmessungen und klappbaren Füsse beansprucht der Wasserwerfer FROGGY nur wenig Platz in einem Einsatzfahrzeug.

### Merkmale:

- Hohe Durchflussmenge für eine hervorragende Löschwirkung bei minimalem Aufwand
- Kontinuierliche Leistung bei gleichbleibender Wurfweite bei Druckabfall durch Automatikdüse
- Grosser vertikaler (52°) sowie horizontaler (40°) Schwenkbereich für besser Positionierung
- Maximale Stabilität mittels Hartmetallspitzen an den integrierten Klappfüsse
- Kompakte Masse und geringes Gewicht zum leichten Transport an die Einsatzstelle

### Technische Daten:

- Durchfluss 230 - 750 l/min
- Anschluss: Storz 75 (B)
- Horizontal Verstellung: - 26° bis + 26°
- Vertikal Verstellung: + 24° bis + 76°
- Gewicht: 8.9 kg


### Im Lieferumfang enthalten:

- Wasserwerfer FROGGY
- Befestigungsgurt

### Optional erhältlich:

Transporthalterung



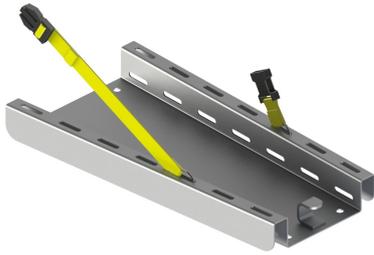

## Transporthalterung zu Wasserwerfer FROGGY

SKU: 208.051B

Die Transporthalterung passen zum Wasserwerfer FROGGY von POK ermöglicht eine optimale Fixierung des Monitors in einem Fahrzeug.

**Optional erhältlich:**

Wasserwerfer FROGGY



