
Aufblasbarer Tank

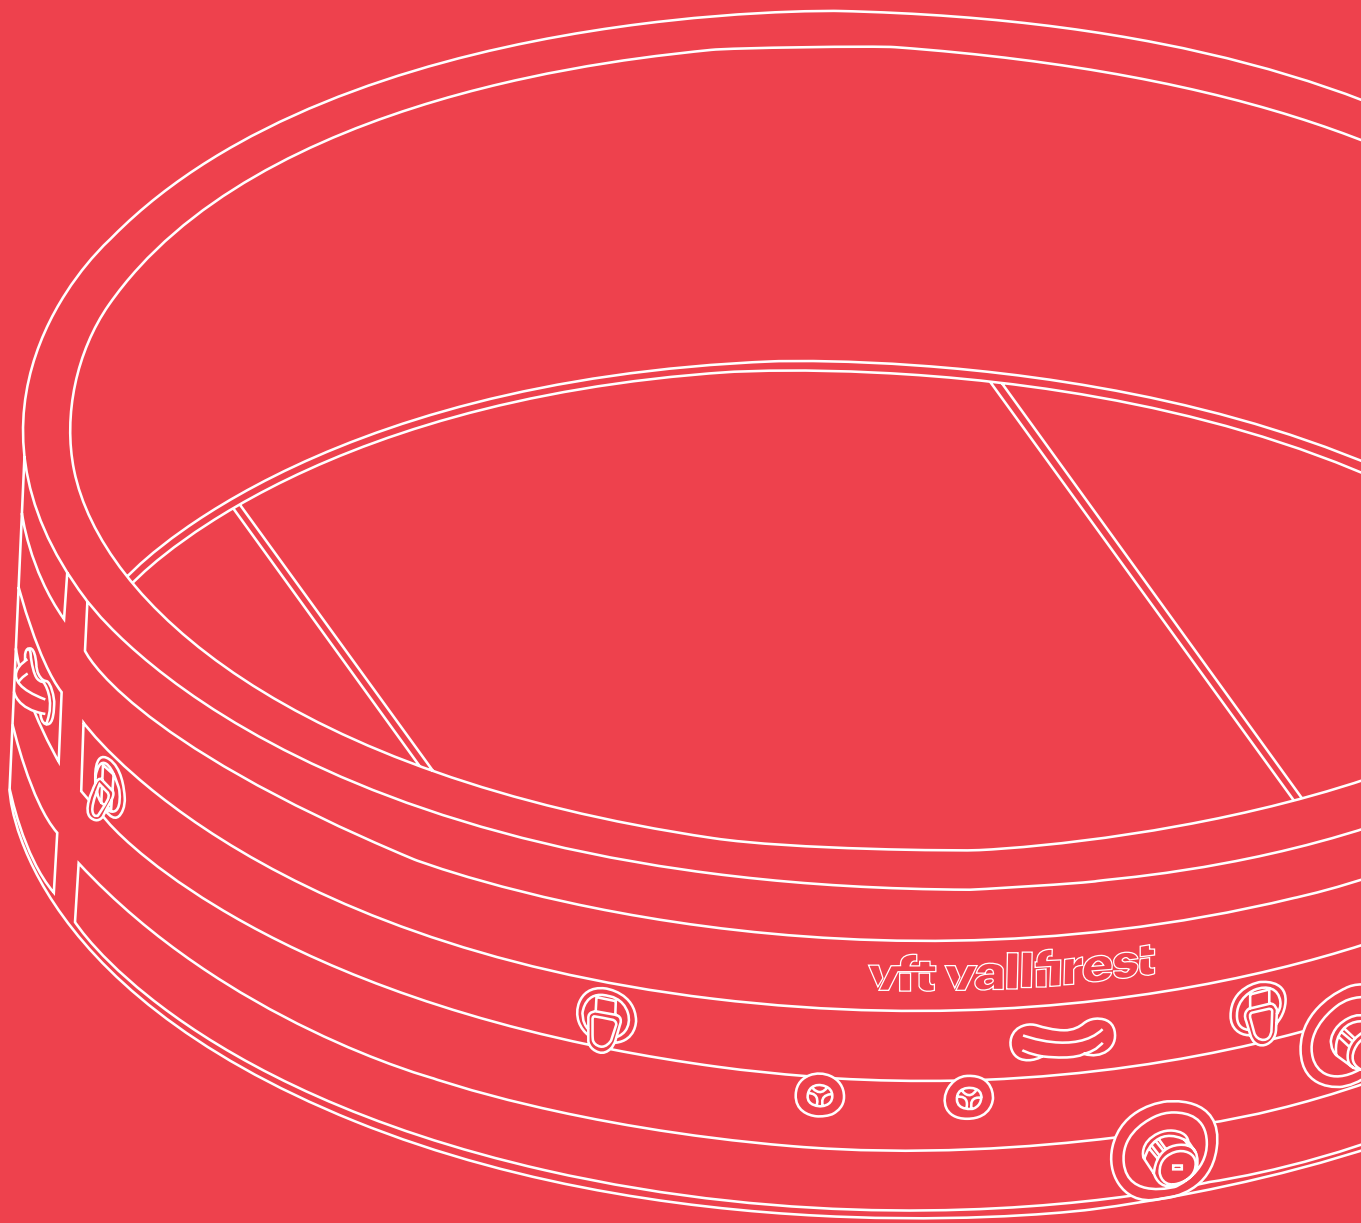

Ausg. 20260827

Aufblasbare Tanks

Hochkapazitäts-Tanks, schnell und einfach zu montieren / bis zu 56.000 L (14.800 gal)

Die aufblasbaren Tanks von Vallfirest sind ein Beitrag zur Verbesserung der Logistik bei der Einrichtung entlegener Wasserstellen. Sie reduzieren die Zeit und Komplexität der Montage im Vergleich zu herkömmlichen Metallrahmentanks exponentiell und bieten effizientere Eigenschaften als Schwimmring-Tanks.







1. Konfigurationen

Technische Spezifikationen

	3.000 L | 790 gal	7.000 L | 1.850 gal	12.000 L | 3.170 gal	25.000 L | 6.600 gal	56.000 L | 14.800 gal
Referenz	DED5705-20003	DED5705-30007	DED5705-30012	DED5705-30025	DED5705-30056
Durchmesser	2 m | 6.5 ft	3 m | 9.8 ft	4 m | 13 ft	4 m | 13 ft	6 m | 20 ft
Höhe	1 m | 3.3 ft	1 m | 3.3 ft	1 m | 3.3 ft	2 m | 6.5 ft	2 m | 6.5 ft
Dicke	10 cm | 4 in	10 cm | 4 in	10 cm | 4 in	10 cm | 4 in	10 cm | 4 in
Nutzbare Höhe	90 cm | 35,4 in	90 cm | 35,4 in	90 cm | 35,4 in	1,8 m | 70,9 in	1,8 m | 70,9 in
Nutzbares Fassungsvermögen	2.827 L | 747 gal	6.360 L | 1.680 gal	11.310 L | 2.988 gal	22.620 L | 5.976 gal	50.930 L | 13.454 gal
Gewicht	31 kg | 68 lbs	43 kg | 95 lbs	78 kg | 171 lbs	105,5 kg | 232 lbs	173,5 kg | 382 lbs
Gefaltete Abmessungen	90 x 35 x 35 cm | 35 x 14 x 14 in	90 x 45 x 45 cm | 35 x 18 x 18 in	120 x 63 x 63 cm | 47 x 25 x 25 in	160 x 70 x 70 cm | 63 x 27 x 27 in	170 x 113 x 90 cm | 67 x 44 x 35 Zoll
Aufblaszeit	1 Min	1 Min.	2 Min.	3 Min.	4 Min.
Verbindungen	Zwei 2" Gewindeanschlüsse *	Zwei 3" Gewindeanschlüsse **			
Material	PVC 2.600 g / m2				
Farbe	Orange				
Boden	Doppelschicht, blaue Schicht				


* Zwei 2" Camlocks + Kappe enthalten

** Zwei 3" Camlocks + Kappe enthalten


2. Tankkonfiguration

2.1 3.000, 7.000 und 12.000 L (790, 1.850 und 3.170 gal) Tanks

Tankaußenseite

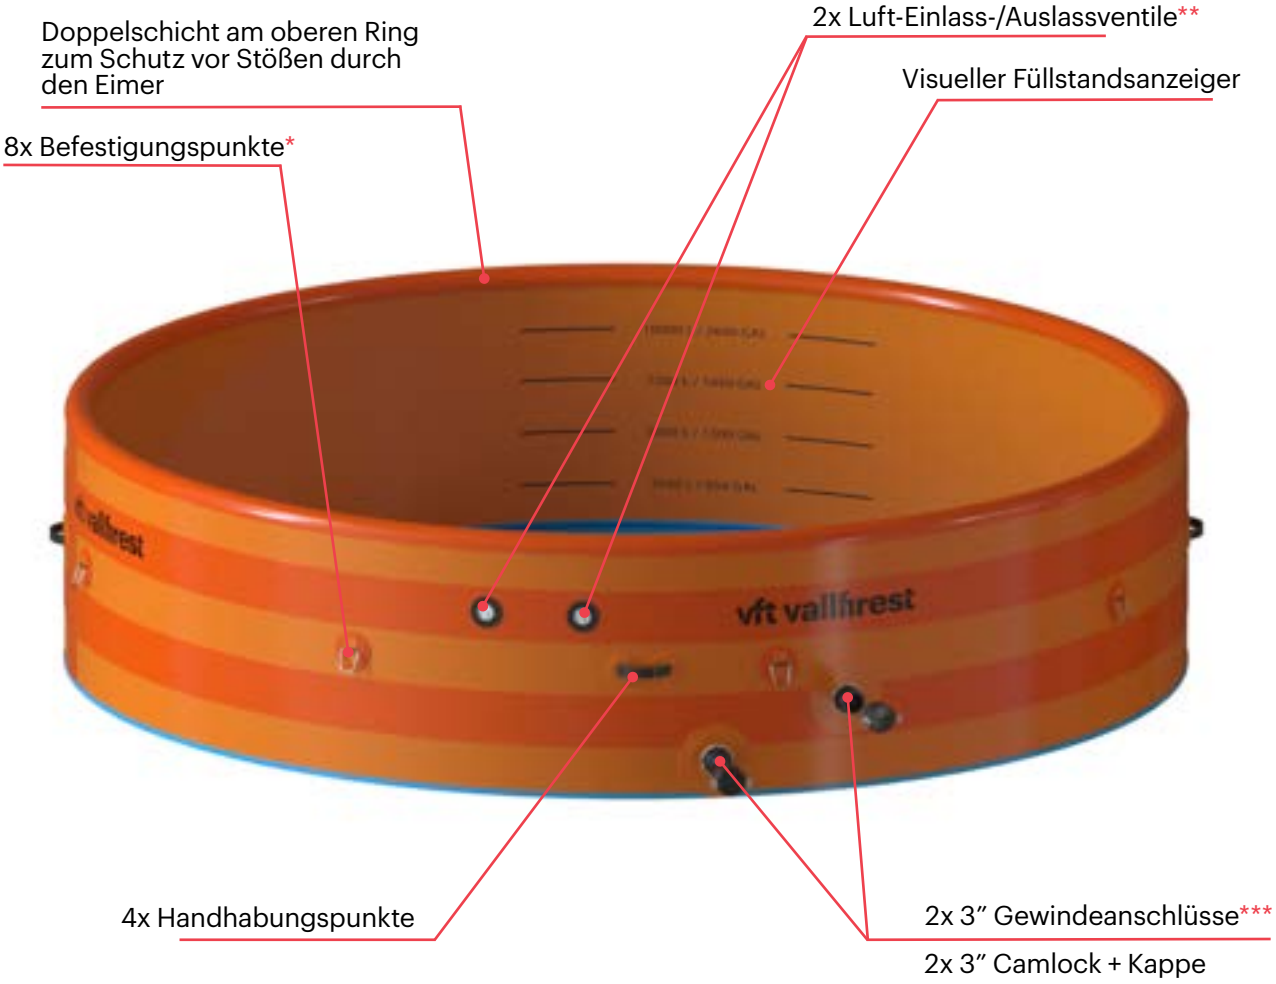

Tankinnenseite

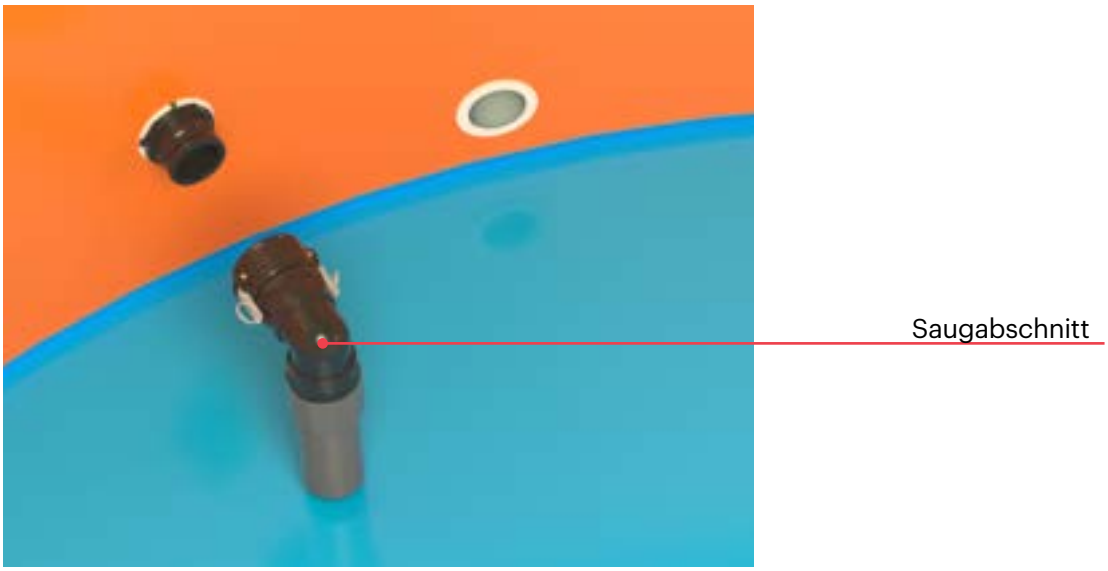


* 5 Befestigungspunkte in 3.000 L (790 gal) Tanks und 6 Befestigungspunkte in 7.000 L (1850 gal) Tanks.

** 1 Luftventil in 3.000 L (790 gal) Tanks.


*** 2" in 3.000 L (790 gal) Tanks.

2.2 25.000 und 56.000 L (6.600 und 14.800 gal) Tanks

Tankaußenseite

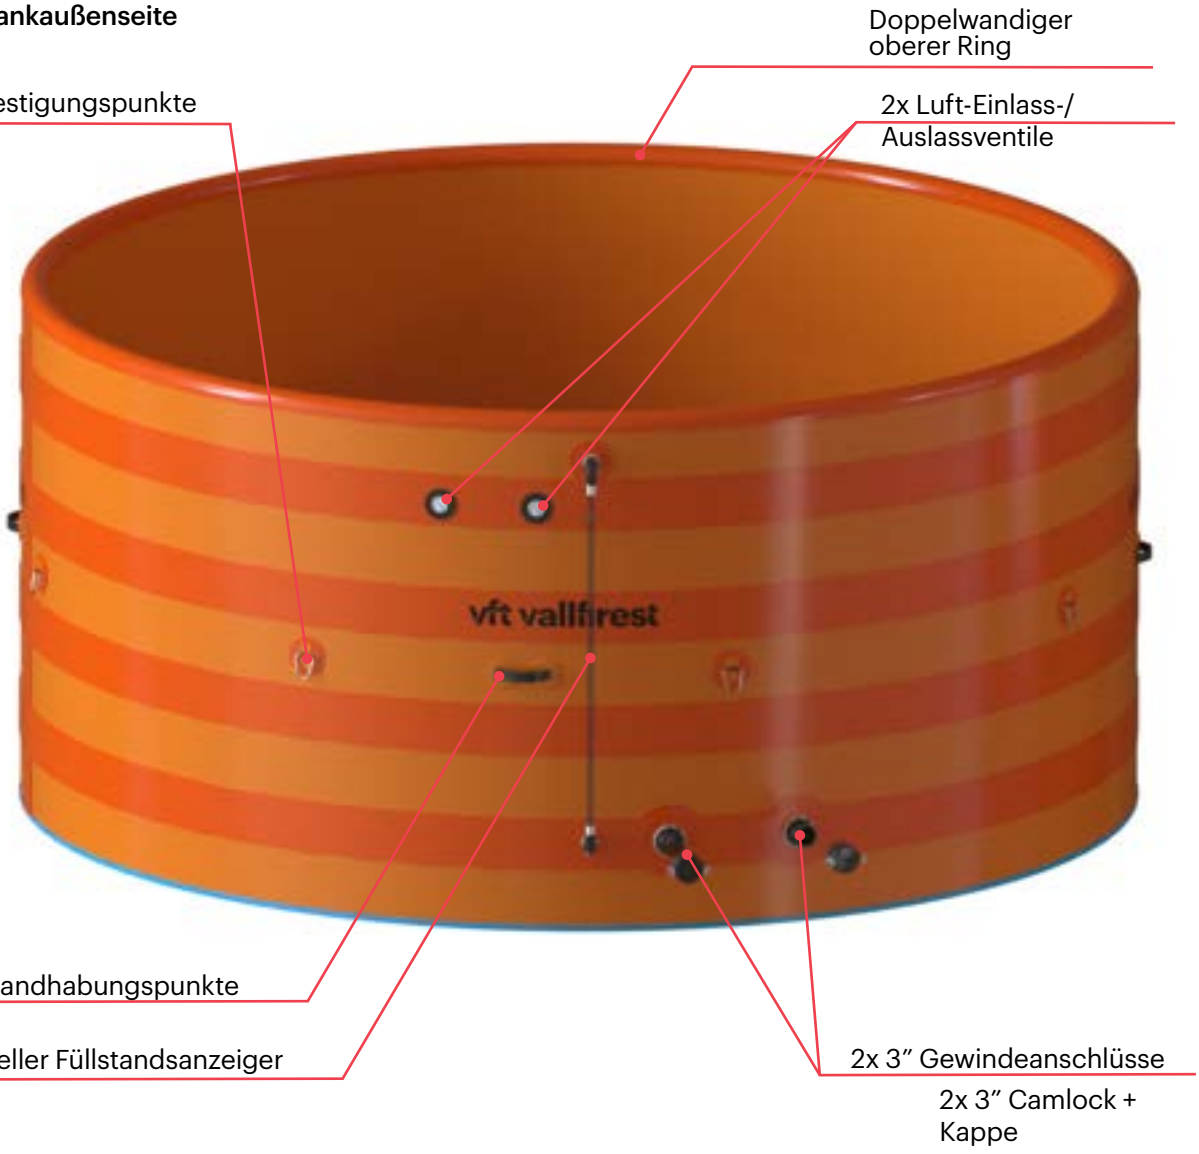

Tankinnenseite

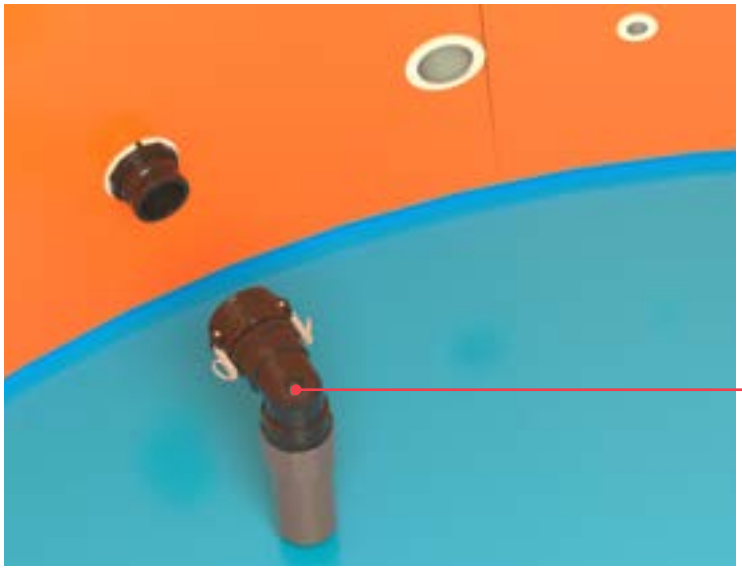

3. Enthaltene Komponenten

3.1 Reparaturset

Zwei komplette Sets für Tankreparatur und Wartung sind enthalten.



TEILE, DIE IN JEDEM SET ENTHALTEN SIND: · 1x Teflonband
· 2x Nautischer Kleber für PVC
· 2x Orange PVC-Flicken
· 1x Luftventilkappe
· 1x Ventilwerkzeug
* 3.000 L Tanks enthalten nur ein Reparaturset.

3.2 Verankerungsset

Set zur Befestigung des Tanks am Boden.

TEILE, DIE IM SET ENTHALTEN SIND:

	3.000 L	7.000 L	12.000 L	25.000 L	56.000 L
Gurte	5u	6u	8u	8u	8u
Pfähle	13u	14u	16u	16u	16u
Karabiner	10u	12u	16u	16u	16u
Hammer	1u	1u	1u	1u	1u



3,3 Gebläse

Zwei Luftgebläse sind enthalten, um den Tank über die Füllventile zu be- und entlüften.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DER EUROPÄISCHEN VERSION: · Leistung: 1200 W
· Elektrostecker TYP C
· Spannung AC 220-240 V

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DER AMERIKANISCHEN VERSION: · Leistung: 1200 W
· Elektrostecker TYP A
· Spannung AC 110-120 V
* 3.000-Liter-Tanks enthalten nur ein Luftgebläse.

3.4 Tragbares DeWalt-Gebläse mit Akku

DeWalt DCC018N Gebläse, kompakt und tragbar, zum Befüllen des Tanks mit einer kabellosen Stromquelle. Jedes Gebläse enthält einen 18 V DeWalt XR Akku.



TECHNISCHE DATEN:

· Maximaler Druck: 11 bar | 160 psi
· Leistung: 150 W
· Spannung: 18 V
· Gewicht: 2,3 kg | 5 lbs
· Inklusive Adapter und Verlängerungskabel.
· Menge pro Tank: 25.000 und 56.000L (6.600 und 14.800gal) - 2 Stück, 7.000 und 12.000L (1.850 und 3.170gal) - 1 Stück.
* 3.000-Liter-Tanks enthalten keinen batteriebetriebenen Aufbläser.

3.5 DeWalt Akku-Ladegerät

Schnellladegerät für 18V DeWalt Akkus, kompatibel mit dem tragbaren Gebläse.



TECHNISCHE DATEN:

· Ladezeit: 64 Minuten.
· Eine Einheit pro Tank.
· Elektrostecker TYP C
· Spannung AC 220-240 V
* 3.000-Liter-Tanks enthalten kein Ladegerät.

3.6 Quadratische Basis

Doppellagige PVC-Quadratbasis zum Schutz des Tanks vor schädlichen Einflüssen vom Boden.

TECHNISCHE DATEN: · Abmessungen für 3.000-Liter-Tanks (790 gal): 3 x 3 m · Abmessungen für 7.000-Liter-Tanks (1.850 gal): 4 x 4 m · Abmessungen für 12.000 und 25.000-Liter-Tanks (3.170 und 6.600 gal): 5 x 5 m · Abmessungen für 56.000-Liter-Tanks (14.800 gal): 7 x 7 m



3.7 Tragetasche

PVC-Tragetasche mit Gurtsystem zur Erleichterung von Handhabung und Transport.

TECHNISCHE DATEN: · Reißverschluss.
· Traggriffsystem für einfaches Tragen.
· Inklusive kleiner Tasche für den Transport von Zubehör.



3.8 Druckmesser

Messgerät zur Messung des Tankdrucks. Messbereiche von 0 bis 2 bar und 0 bis 30 psi.

TECHNISCHE DATEN: · Leicht ablesbares analoges Display.
· Kompatibler Anschluss mit Tankluftventilen.



3.9 Camlock-Abdeckbeutel

Camlock-Abdeckbeutel zum Schutz des Tanks vor Abrieb und versehentlichen Beschädigungen.

TECHNISCHE DATEN: · Strapazierfähiges Material.
· Elastikband für eine sichere Befestigung am Camlock.
· 3 Stück enthalten.



4. Optionale Zubehörteile

4.1 Reduzierstücke und Adapter für den Tank

Camlock-Reduzierstücke

· Camlock-Reduzierstück F 3" x M 2"

DVD5705-20002

· Camlock-Reduzierstück F 3" x M 1-1/2"

DVD5705-20003

· Camlock-Reduzierstück F 2" x M 1-1/2"

DVD5705-20005



Storz-Reduzierstücke

· Storz-Reduzierstück - 75-B x 52-C

DED5910-00003



Camlock- Storz-Adapter

· Adapter Camlock F 3" - Storz 75-B

DVD5705-20001

· Adapter Camlock H 2" - Storz 52-C

DVD5705-20004



4.2 Ventile

3" Ventile

· M 3" Camlock-Ventil

DVD5705-10001

TECHNISCHE DATEN: · Maximaler Betriebsdruck: 9 bar | 130 psi
· Gewicht: 4,7 kg | 10,3 lbs



· Storz 75-B Ventil

DVD5705-10002

TECHNISCHE DATEN: · Maximaler Betriebsdruck: 9 bar | 130 psi
· Gewicht: 5 kg | 11 lbs



2" Ventile

· M 2" Camlock-Ventil

DVD5705-10003

TECHNISCHE DATEN: · Maximaler Betriebsdruck: 9 bar | 130 psi
· Gewicht: 1,5 kg | 3,3 lbs

· Storz 52-C Ventil

DVD5705-10004

TECHNISCHE DATEN: · Maximaler Betriebsdruck: 9 bar | 130 psi
· Gewicht: 1,6 kg | 3,5 lbs

4.3 Tank-zu-Pumpe-Verbindungsschläuche

· DN50 Schlauch Camlock F2”

DVD5705-30001

Gelber Spiralschlauch aus flexiblem PVC mit einer starren, transparenten PVC-Spirale. Enthält zwei 2”-Camlock-Kupplungen (weiblich) für Pumpen mit 2”-Ansaugung.

TECHNISCHE DATEN:

· Länge: 5 m
· Schlauchdurchmesser: DN50 (2”)
· Gewicht: 5,5 kg | 12,1 lbs



· DN40 Schlauch Camlock F 1-1/2”

DVD5705-30002

Gelber Spiralschlauch aus flexiblem PVC mit einer starren, transparenten PVC-Spirale. Enthält zwei 1 1/2”-Camlock-Kupplungen (weiblich) für Pumpen mit 1 1/2”-Ansaugung.

TECHNISCHE DATEN:

· Länge: 5 m
· Schlauchdurchmesser: DN40 (1 1/2”)
· Gewicht: 4 kg | 8,8 lbs



4,4 Adapter für die Pumpe

· Pumpenadapter Camlock M 2” - NPSH 2”

DVD5705-40001

· Pumpenadapter Camlock M 2” - Storz 52-C

DVD5705-40002

· Pumpenadapter Camlock M 1-1/2” - NPSH 1-1/2”

DVD5705-40003



· Pumpenadapter Camlock M 1-1/2” - Storz 52-C

DVD5705-40004



HAFTUNGSAUSSCHLUSS · Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom gelieferten Produkt abweichen.

5 Zubehörkompatibilität





DVD5705-10001*



DVD5705-10002*



DVD5705-20001



DVD5705-20003*



DVD5705-20002



DED5910-00003



DVD5705-30002



DVD5705-30001



DVD5705-40002



DVD5705-40001



DVD5705-40004



DVD5705-40003

BH1



Pumpen mit 1 1/2”-Ansaugung

BH4



BP4



Pumpen mit 2”-Ansaugung

* Verfügbar in 2” für 3000-Liter-Tanks

Pumpen mit 1 1/2”-Ansaugung | Pumpen mit 2”-Ansaugung | Allgemeines Zubehör

Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie uns: clientes@vallfirest.com T. +34 938 678 779