
Réservoir gonflable

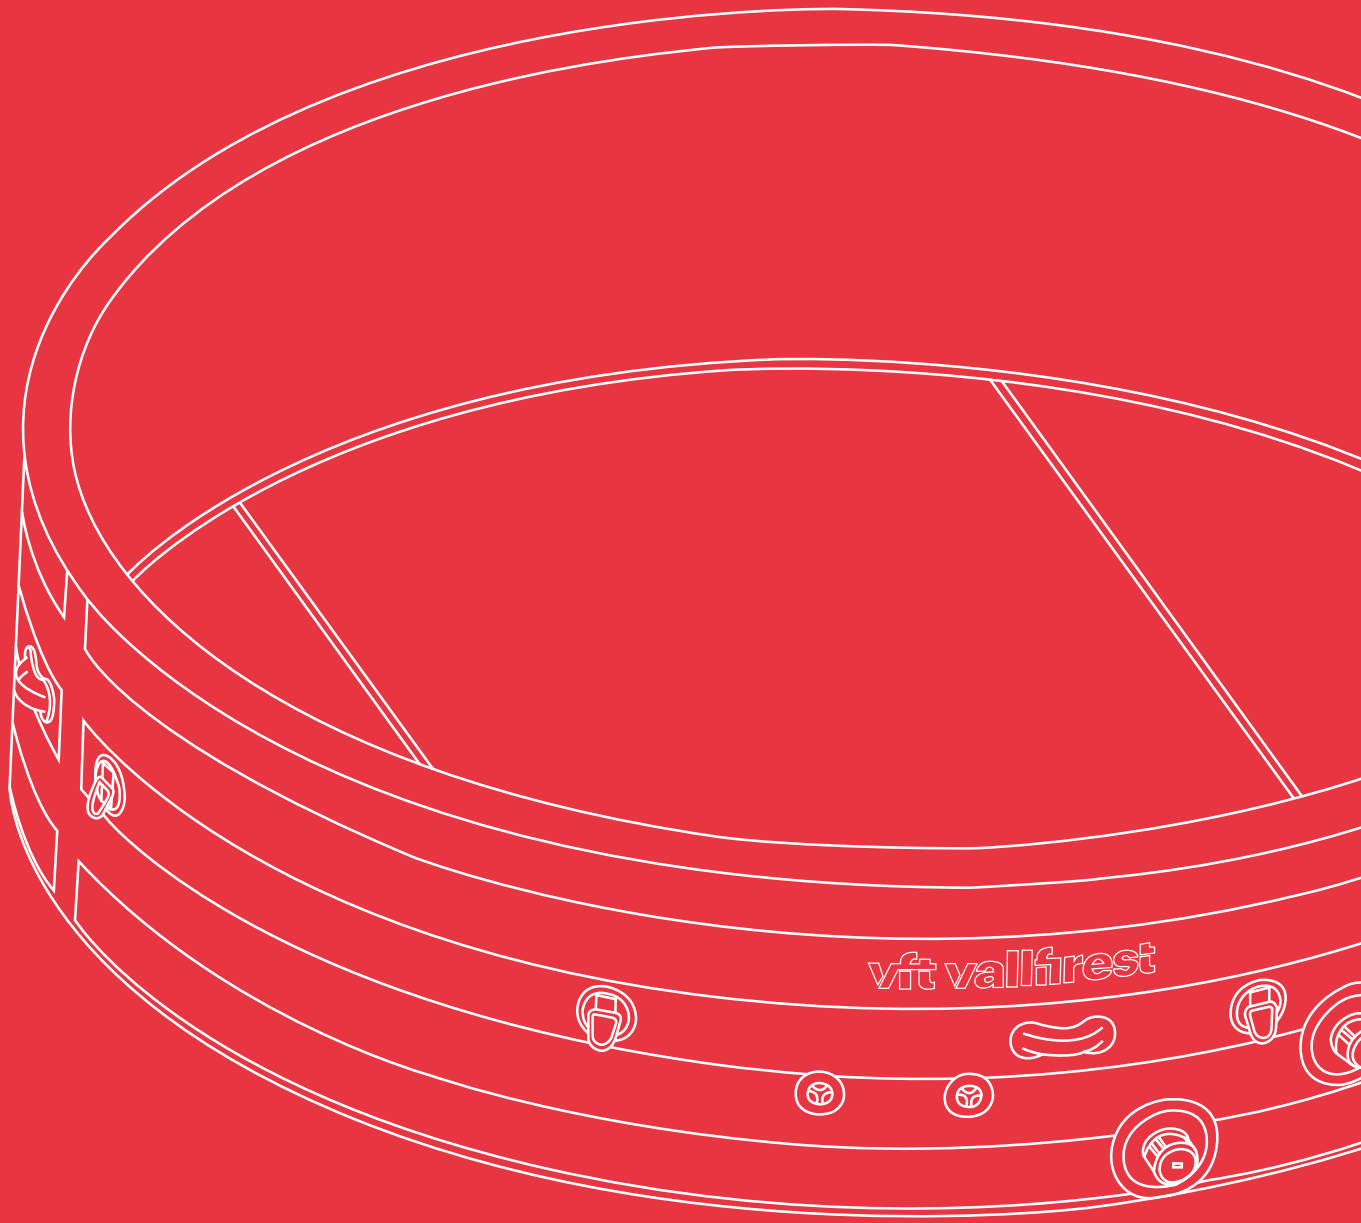

Éd. 20260827

Réservoirs gonflables

Réservoirs de grande capacité, rapides et faciles à assembler / jusqu'à 56 000 L (14 800 gal)

Les réservoirs gonflables Vallfirest sont un engagement pour améliorer la logistique lors de la création de points d'eau éloignés. Ils réduisent de façon exponentielle le temps et la complexité de montage par rapport aux réservoirs à structure métallique traditionnels et offrent des caractéristiques plus efficaces que les réservoirs à col flottant.







1. Configurations


Spécifications techniques	3 000 L | 790 gal	7 000 L | 1 850 gal	12 000 L | 3 170 gal	25 000 L | 6 600 gal	56 000 L | 14 800 gal
Référence	DED5705-20003	DED5705-30007	DED5705-30012	DED5705-30025	DED5705-30056
Diamètre	2 m | 6.5 ft	3 m | 9.8 ft	4 m | 13 ft	4 m | 13 ft	6 m | 20 ft
Hauteur	1 m | 3.3 ft	1 m | 3.3 ft	1 m | 3.3 ft	2 m | 6.5 ft	2 m | 6.5 ft
Épaisseur	10 cm | 4 po	10 cm | 4 po	10 cm | 4 po	10 cm | 4 po	10 cm | 4 po
Hauteur utile	90 cm | 35,4 po	90 cm | 35,4 po	90 cm | 35,4 po	1,8 m | 70,9 po	1,8 m | 70,9 po
Capacité utile	2 827 L | 747 gal	6 360 L | 1 680 gal	11 310 L | 2 988 gal	22 620 L | 5 976 gal	50 930 L | 13 454 gal
Poids	31 kg | 68 lb	43 kg | 95 lb	78 kg | 171 lb	105,5 kg | 232 lb	173,5 kg | 382 lb
Dimensions pliées	90 x 35 x 35 cm | 35 x 14 x 14 po	90 x 45 x 45 cm | 35 x 18 x 18 po	120 x 63 x 63 cm | 47 x 25 x 25 po	160 x 70 x 70 cm | 63 x 27 x 27 po	170 x 113 x 90 cm | 67 x 44 x 35 po
Temps de gonflage	1 min	1 min.	2 min.	3 min.	4 min.
Connexions	Deux raccords filetés 2" *	Deux raccords filetés 3" **			
Matériau	PVC 2 600 g / m2				
Couleur	Orange				
Bas	Double couche, couche bleue				

* Deux raccords rapides 2" + bouchon inclus
** Deux raccords rapides 3" + bouchon inclus


2. Configuration de la cuve

2.1 3 000, 7 000 et 12 000 L (790, 1 850 et 3 170 gal) Cuves

Extérieur de la cuve

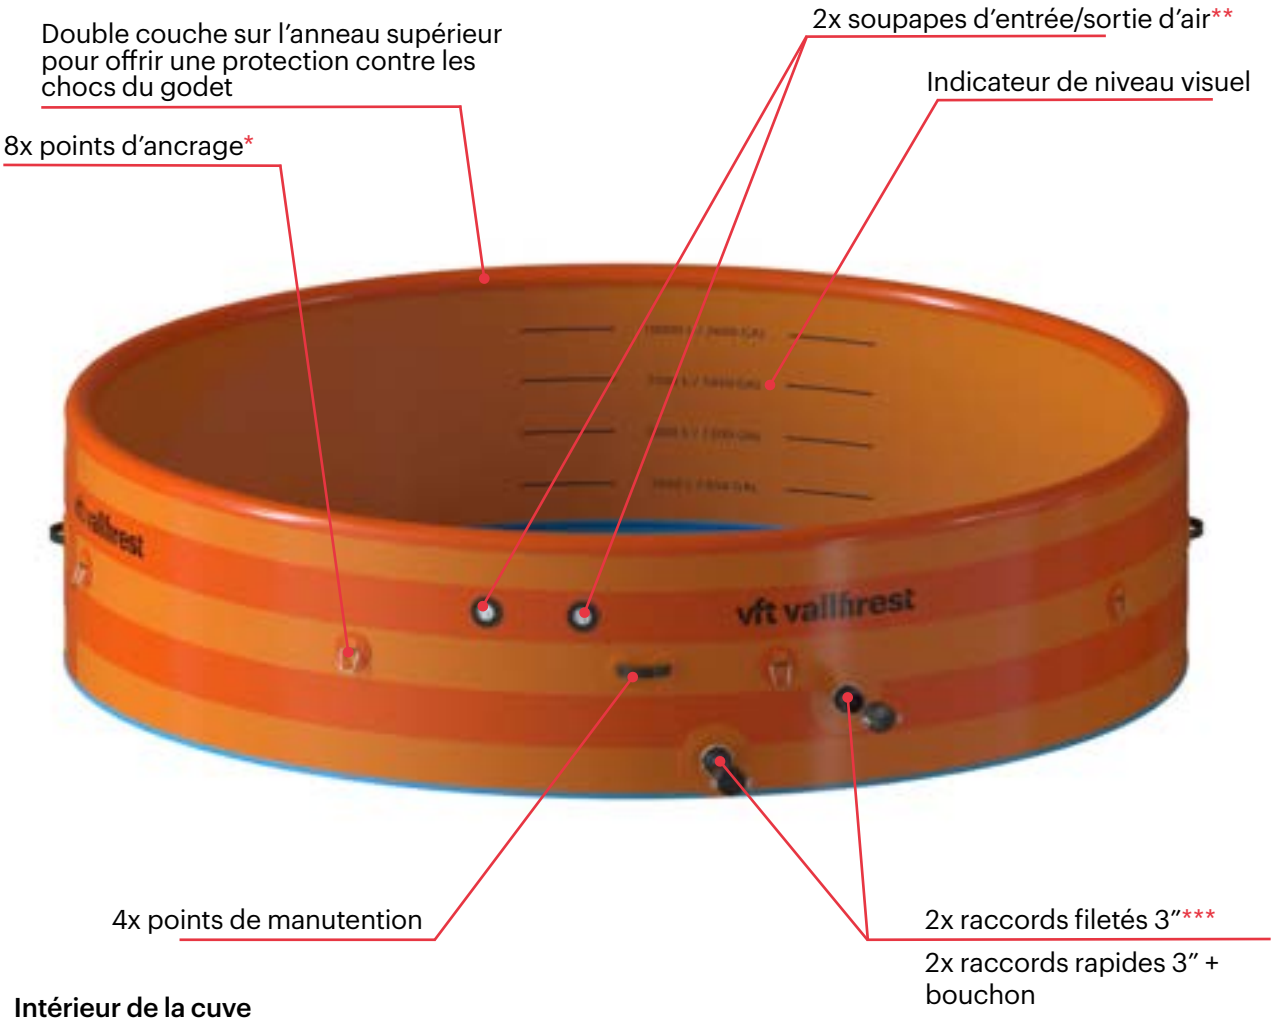

Intérieur de la cuve

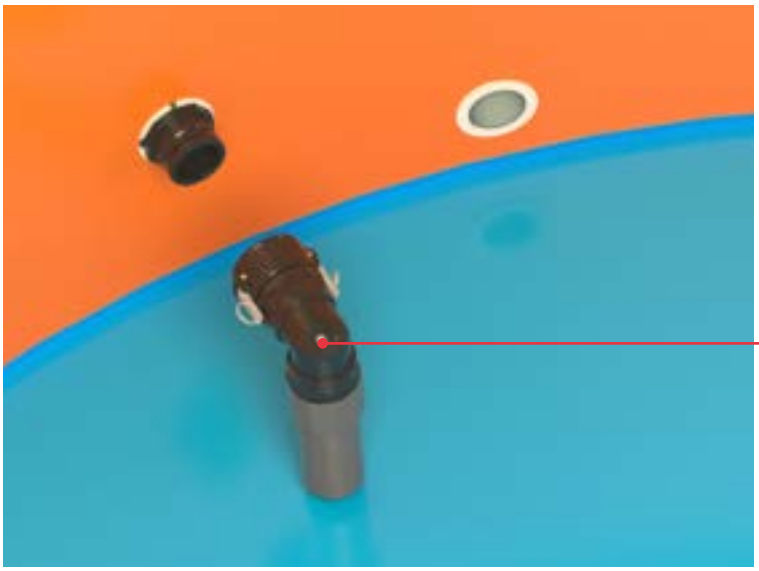


* 5 points d'ancrage dans les cuves de 3 000 L (790 gal) et 6 points d'ancrage dans les cuves de 7 000 L (1 850 gal).

** 1 soupape d'air dans les cuves de 3 000 L (790 gal).


*** 2" dans les cuves de 3 000 L (790 gal).

2.2 25 000 et 56 000 L (6 600 et 14 800 gal) Cuves

Extérieur de la cuve

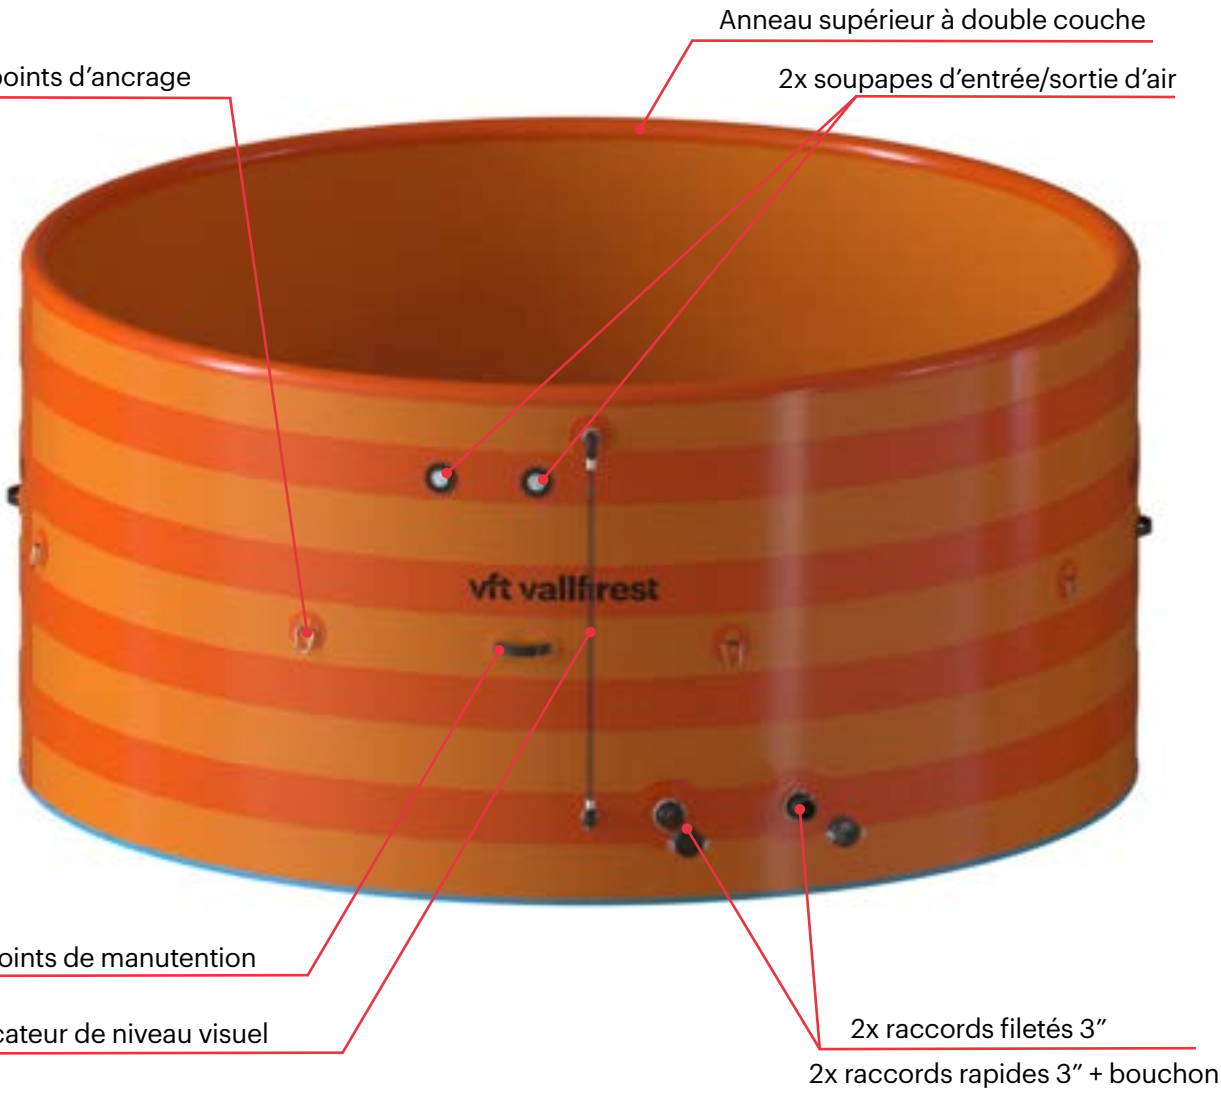

Intérieur de la cuve

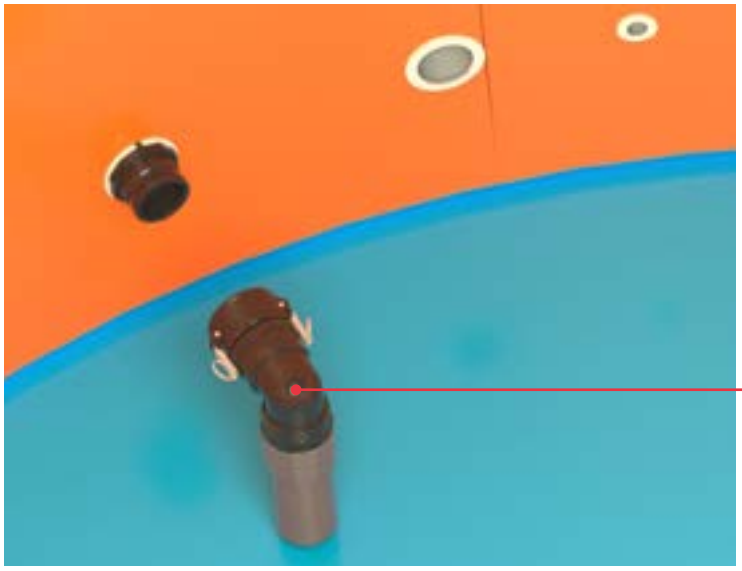

3. Composants inclus

3.1 Kit de réparation

Deux kits complets pour la réparation et l'entretien de la cuve sont inclus.




PIÈCES INCLUSES DANS CHAQUE KIT : · 1x ruban de Teflon
· 2x adhésif nautique pour PVC
· 2x patchs PVC orange
· 1x bouchon de soupape d'air
· 1x outil pour soupape
* Les cuves de 3 000 L incluent seulement un kit de réparation.

3.2 Kit d'ancrage

Kit pour ancrer la cuve au sol.

PIÈCES INCLUSES DANS LE KIT :

	3 000 L	7 000 L	12 000 L	25 000 L	56 000 L
Sangles	5u	6u	8u	8u	8u
Piquets	13u	14u	16u	16u	16u
Mousquetons	10u	12u	16u	16u	16u
Marteau	1u	1u	1u	1u	1u

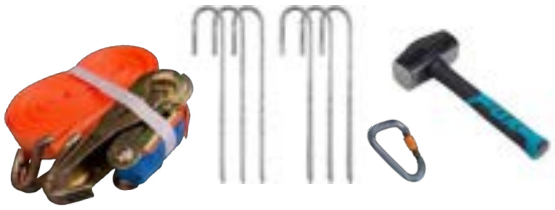

3.3 Souffleurs

Deux souffleurs d'air sont inclus pour gonfler et dégonfler la cuve via les valves de gonflage.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA VERSION EUROPÉENNE : · Puissance : 1200 W
· Fiche électrique TYPE C
· Voltage CA 220-240 V

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA VERSION AMÉRICAINE : · Puissance : 1200 W
· Fiche électrique TYPE A
· Voltage CA 110-120 V
* Les cuves de 3 000 L incluent seulement un souffleur d'air.

3.4 Souffleur DeWalt portable avec batterie

Souffleur DeWalt DCC018N, compact et portable, pour gonfler la cuve avec une source d'alimentation sans fil. Chaque souffleur comprend une batterie DeWalt XR 18 V.



DONNÉES TECHNIQUES :

· Pression maximale : 11 bar | 160 psi
· Puissance : 150 W
· Tension : 18 V
· Poids : 2,3 kg | 5 lbs
· Comprend un adaptateur et une rallonge.
· Quantité par cuve : 25 000 et 56 000 L (6 600 et 14 800 gal) – 2 unités, 7 000 et 12 000 L (1 850 et 3 170 gal) – 1 unité.
* Les cuves de 3 000 L n'incluent pas de gonfleur à batterie.

3.5 Chargeur de batterie DeWalt

Chargeur rapide pour batteries DeWalt 18 V, compatible avec le souffleur portable.



DONNÉES TECHNIQUES :

· Temps de charge : 64 minutes.
· Une unité par cuve.
· Fiche électrique TYPE C
· Voltage CA 220-240 V
* Les cuves de 3 000 L n'incluent pas de chargeur de batterie.

3.6 Base carrée

Base carrée en PVC double couche pour protéger la cuve des éléments hostiles au sol.

DONNÉES TECHNIQUES : · Dimensions pour cuves de 3 000 L (790 gal) : 3 x 3 m · Dimensions pour cuves de 7 000 L (1 850 gal) : 4 x 4 m · Dimensions pour cuves de 12 000 et 25 000 L (3 170 et 6 600 gal) : 5 x 5 m · Dimensions pour cuves de 56 000 L (14 800 gal) : 7 x 7 m



3.7 Sac de transport

Sac de transport en PVC équipé d'un système de sangles pour faciliter la manipulation et le transport.

DONNÉES TECHNIQUES : · Fermeture à glissière.
· Système de poignée pour un transport facile.
· Comprend un petit sac pour transporter les accessoires.



3.8 Manomètre

Manomètre pour mesurer la pression de la cuve. Plages de mesure de 0 à 2 bar et de 0 à 30 psi.

DONNÉES TECHNIQUES : · Affichage analogique facile à lire.
· Connexion compatible avec les valves d'air de la cuve.



3.9 Sac de protection Camlock

Sac de protection Camlock conçu pour protéger la cuve de l'abrasion et des dommages accidentels.

DONNÉES TECHNIQUES : · Matériau durable.
· Bande élastique pour assurer une fixation sécurisée au Camlock.
· 3 unités incluses.



4. Accessoires optionnels

4.1 Réducteurs et adaptateurs pour la cuve

Réducteurs Camlock

· **Réducteur Camlock F 3" x M 2"**

DVD5705-20002

· **Réducteur Camlock F 3" x M 1-1/2"**

DVD5705-20003

· **Réducteur Camlock F 2" x M 1-1/2"**

DVD5705-20005



Réducteurs Storz

· **Réducteur Storz - 75-B x 52-C**

DED5910-00003



Adaptateurs Camlock- Storz

· **Adaptateur Camlock F 3" - Storz 75-B**

DVD5705-20001

· **Adaptateur Camlock H 2" - Storz 52-C**

DVD5705-20004



4.2 Vannes

Vannes de 3" v

· **Vanne Camlock M 3"**

DVD5705-10001

DONNÉES TECHNIQUES : · Pression de service maximale : 9 bar | 130 psi
· Poids : 4,7 kg | 10,3 lbs



· **Vanne Storz 75-B**

DVD5705-10002

DONNÉES TECHNIQUES : · Pression de service maximale : 9 bar | 130 psi
· Poids : 5 kg | 11 lbs



Vannes de 2" v

· **Vanne Camlock M 2"**

DVD5705-10003

DONNÉES TECHNIQUES : · Pression de service maximale : 9 bar | 130 psi
· poids : 1,5 kg | 3,3 lbs

· **Vanne Storz 52-C**

DVD5705-10004

DONNÉES TECHNIQUES : · Pression de service maximale : 9 bar | 130 psi
· Poids : 1,6 kg | 3,5 lbs

4.3 Tuyaux de connexion cuve-pompe

· Tuyau DN50 Camlock F2"

DVD5705-30001

Tuyau spiralé jaune en PVC souple avec une spirale rigide en PVC transparent.
Comprend deux Camlocks femelles 2" pour pompes avec aspiration 2".

DONNÉES TECHNIQUES :

· Longueur : 5 m
· Diamètre du tuyau : DN50 (2")
· Poids : 5,5 kg | 12,1 lbs



· Tuyau DN40 Camlock F 1-1/2"

DVD5705-30002

Tuyau spiralé jaune en PVC souple avec une spirale rigide en PVC transparent.
Comprend deux Camlocks femelles 1 1/2" pour pompes avec aspiration 1 1/2".

DONNÉES TECHNIQUES :

· Longueur : 5 m
· Diamètre du tuyau : DN40 (1 1/2")
· Poids : 4 kg | 8,8 lbs



4.4 Adaptateurs pour la pompe

· Adaptateur de pompe Camlock M 2" - NPSH 2"

DVD5705-40001

· Adaptateur de pompe Camlock M 1-1/2" - NPSH 1-1/2"

DVD5705-40003



· Adaptateur de pompe Camlock M 2" - Storz 52-C

DVD5705-40002

· Adaptateur de pompe Camlock M 1-1/2" - Storz 52-C

DVD5705-40004



AVERTISSEMENT • Les images sont uniquement à titre illustratif et peuvent différer du produit fourni.

5 Compatibilité des accessoires





DVD5705-10001*



DVD5705-10002*



DVD5705-20001



DVD5705-20003*



DVD5705-20002



DED5910-00003



DVD5705-30002



DVD5705-30001



DVD5705-40002



DVD5705-40001



DVD5705-40004



DVD5705-40003

BH1



Pompes avec aspiration 1 1/2”



BH4



BP4

Pompes avec aspiration 2”

* Disponible en 2” pour réservoirs de 3000 L

Pompes avec aspiration 1 1/2” | Pompes avec aspiration 2” | Accessoires génériques

Avez-vous des questions ?

Contactez-nous : clientes@vallfirest.com T. +34 938 678 779