
Serbatoio gonfiabile

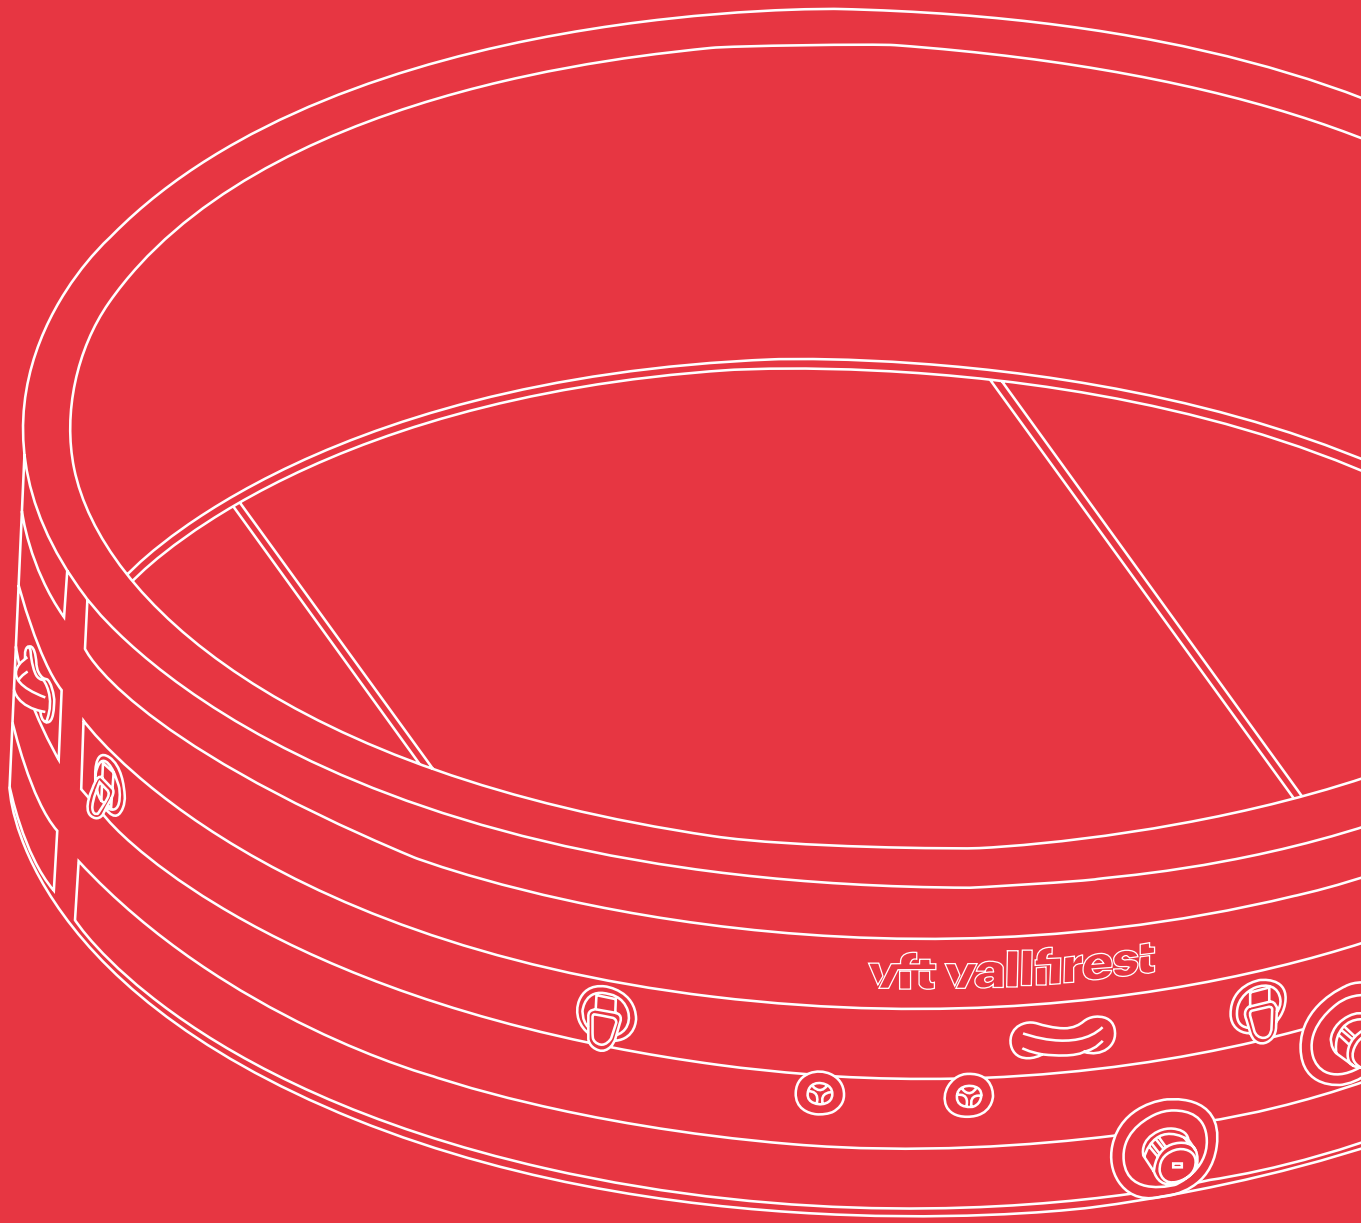

Ed. 20260827

Serbatoi gonfiabili

Serbatoi ad alta capacità, rapidi e facili da assemblare / fino a 56.000 L (14.800 gal)

I serbatoi gonfiabili Vallfirest sono un impegno per migliorare la logistica nella creazione di punti d'acqua remoti. Riducendo esponenzialmente il tempo e la complessità di montaggio rispetto ai serbatoi tradizionali con telaio metallico, offrono caratteristiche più efficienti rispetto ai serbatoi con bordo galleggiante.







1. Configurazioni

Specifica tecniche	3.000 L | 790 gal	7.000 L | 1.850 gal	12.000 L | 3.170 gal	25.000 L | 6.600 gal	56.000 L | 14.800 gal
Riferimento	DED5705-20003	DED5705-30007	DED5705-30012	DED5705-30025	DED5705-30056
Diametro	2 m | 6.5 ft	3 m | 9.8 ft	4 m | 13 ft	4 m | 13 ft	6 m | 20 ft
Altezza	1 m | 3.3 ft	1 m | 3.3 ft	1 m | 3.3 ft	2 m | 6.5 ft	2 m | 6.5 ft
Spessore	10 cm | 4 in	10 cm | 4 in	10 cm | 4 in	10 cm | 4 in	10 cm | 4 in
Altezza utile	90 cm | 35,4 in	90 cm | 35,4 in	90 cm | 35,4 in	1,8 m | 70,9 in	1,8 m | 70,9 in
Capacità utile	2.827 L | 747 gal	6.360 L | 1.680 gal	11.310 L | 2.988 gal	22.620 L | 5.976 gal	50.930 L | 13.454 gal
Peso	31 kg | 68 lbs	43 Kg | 95 lbs	78 Kg | 171 lbs	105,5 Kg | 232 lbs	173,5 Kg | 382 lbs
Dimensioni da piegato	90 x 35 x 35 cm | 35 x 14 x 14 in	90 x 45 x 45 cm | 35 x 18 x 18 in	120 x 63 x 63 cm | 47 x 25 x 25 in	160 x 70 x 70 cm | 63 x 27 x 27 in	170 x 113 x 90 cm | 67 x 44 x 35 in
Tempo di gonfiaggio	1 min	1 min.	2 min.	3 min.	4 min.
Connessioni	Due connessioni filettate da 2" *	Due connessioni filettate da 3" **			
Materiale	PVC 2.600 g / m2				
Colore	Arancione				
Fondo	Doppio strato, strato blu				


* Due Camlock da 2" + tappo inclusi

** Due Camlock da 3" + tappo inclusi


2. Configurazione del serbatoio

2.1 3.000, 7.000 e 12.000 L (790, 1.850 e 3.170 gal) Serbatoi

Esterno del serbatoio

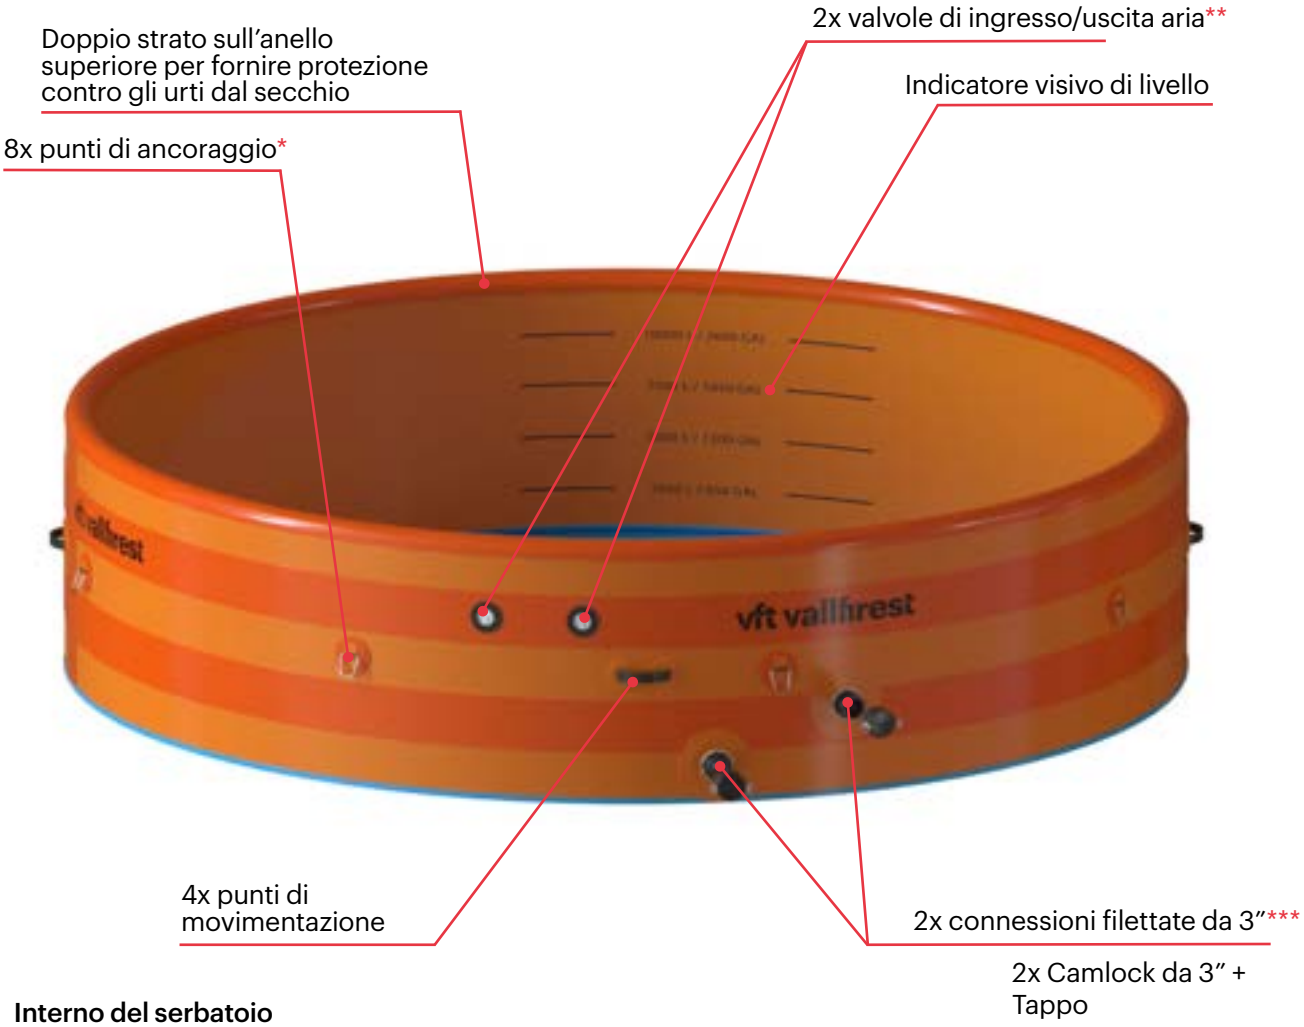

Interno del serbatoio

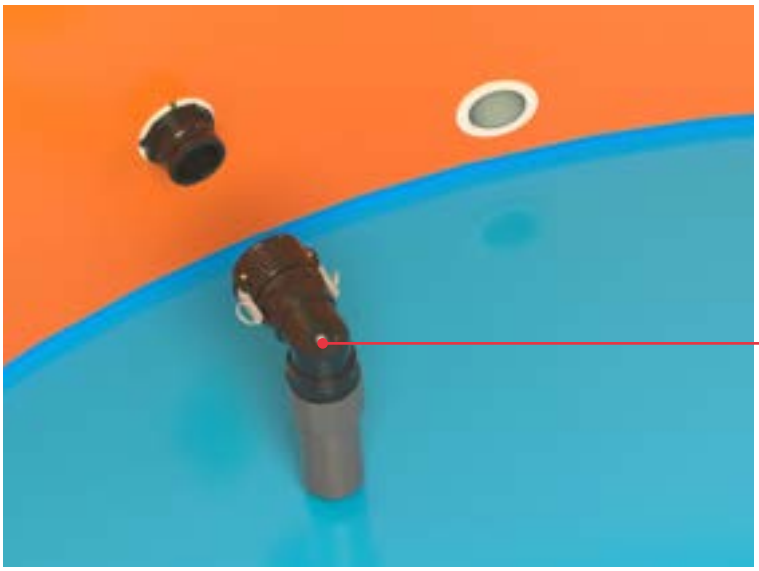


* 5 punti di ancoraggio nei serbatoi da 3.000 L (790 gal) e 6 punti di ancoraggio nei serbatoi da 7.000 L (1850 gal).

** 1 valvola aria nei serbatoi da 3.000 L (790 gal).


*** 2" nei serbatoi da 3.000 L (790 gal).

2.2 25.000 e 56.000 L (6.600 e 14.800 gal) Serbatoi

Esterno del serbatoio

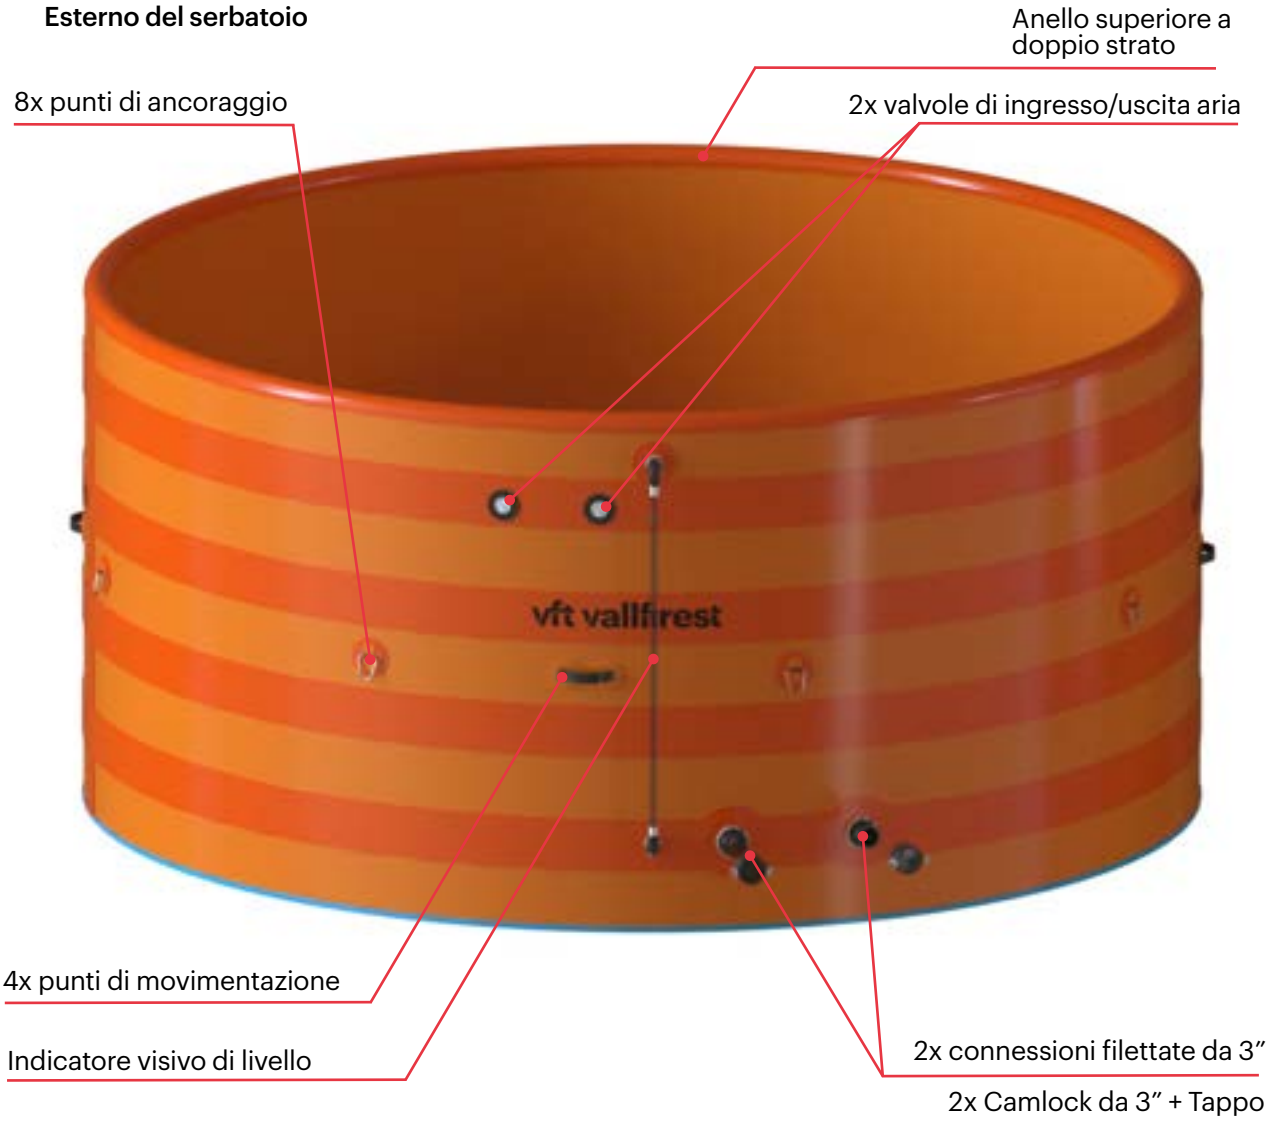

Interno del serbatoio

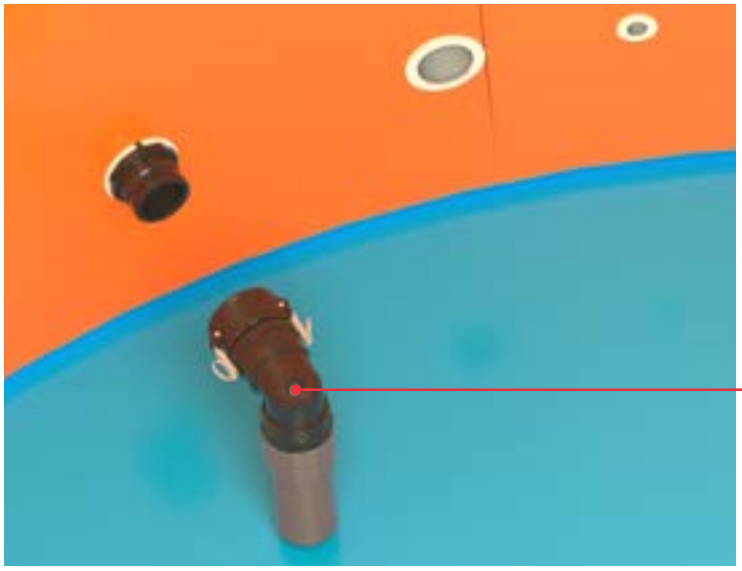

3. Componenti inclusi

3.1 Kit di riparazione

Due kit completi per la riparazione e la manutenzione del serbatoio sono inclusi.



PARTI INCLUSE IN OGNI KIT: · 1x nastro in Teflon
· 2x adesivo nautico per PVC
· 2x patch in PVC arancione
· 1x tappo valvola aria
· 1x strumento per valvola
* I serbatoi da 3.000 L includono solo un kit di riparazione.

3.2 Kit di ancoraggio

Kit per ancorare il serbatoio al suolo.

PARTI INCLUSE NEL KIT:

	3.000 L	7.000 L	12.000 L	25.000 L	56.000 L
Cinghie	5u	6u	8u	8u	8u
Picchetti	13u	14u	16u	16u	16u
Moschettoni	10u	12u	16u	16u	16u
Martello	1u	1u	1u	1u	1u



3.3 Soffiatori

Due soffiatori d'aria sono inclusi per gonfiare e sgonfiare il serbatoio tramite le valvole di gonfiaggio.



SPECIFICA TECNICHE DELLA VERSIONE EUROPEA: · Potenza: 1200 W
· Spina elettrica TIPO C
· Volt AC 220-240 V

SPECIFICA TECNICHE DELLA VERSIONE AMERICANA: · Potenza: 1200 W
· Spina elettrica TIPO A
· Volt AC 110-120 V
* I serbatoi da 3.000 L includono solo un soffiatore d'aria.

3.4 Soffiatore DeWalt portatile con batteria

Soffiatore DeWalt DCC018N, compatto e portatile, per gonfiare il serbatoio con una fonte di alimentazione senza fili. Ogni soffiatore include una batteria DeWalt XR da 18 V.



DATI TECNICI:

· Pressione massima: 11 bar | 160 psi
· Potenza: 150 W
· Volt: 18 V
· Peso: 2,3 Kg | 5 lbs
· Include adattatore e prolunga.
· Quantità per serbatoio: 25.000 e 56.000L (6.600 e 14.800gal) - 2 unità, 7.000 e 12.000L (1.850 e 3.170gal) - 1 unità.
* 3.000 L serbatoi non includono un gonfiatore a batteria.

3.5 Caricabatterie DeWalt

Caricabatterie rapido per batterie DeWalt da 18V, compatibile con il soffiatore portatile.



DATI TECNICI:

· Tempo di ricarica: 64 minuti.
· Una unità per serbatoio.
· Spina elettrica TIPO C
· Volt AC 220-240 V
* I serbatoi da 3.000 L non includono un caricabatterie.

3.6 Base quadra

Base quadrata in PVC a doppio strato per proteggere il serbatoio dagli elementi ostili a terra.

DATI TECNICI: · Dimensioni per serbatoi da 3.000 L (790 gal): 3 x 3 m
· Dimensioni per serbatoi da 7.000 L (1.850 gal): 4 x 4 m · Dimensioni per serbatoi da 12.000 e 25.000 L (3.170 e 6.600 gal): 5 x 5 m · Dimensioni per serbatoi da 56.000 L (14.800 gal): 7 x 7 m



3.7 Borsa per il trasporto

Borsa per il trasporto in PVC dotata di un sistema di cinghie per facilitare la movimentazione e il trasporto.

DATI TECNICI: · Chiusura con zip.
· Sistema di maniglie per un facile trasporto.
· Include una piccola borsa per il trasporto degli accessori.



3.8 Manometro

Manometro per la misurazione della pressione del serbatoio. Intervalli di misurazione da 0 a 2 bar e da 0 a 30 Psi.

DATI TECNICI: · Display analogico di facile lettura.
· Connessione compatibile con le valvole d'aria del serbatoio.



3.9 Sacca copri Camlock

Sacca copri Camlock progettata per proteggere il serbatoio da abrasioni e danni accidentali.

DATI TECNICI: · Materiale resistente.
· Banda elastica per garantire un fissaggio sicuro al Camlock.
· 3 unità incluse.



4. Accessori opzionali

4.1 Riduttori e adattatori per il serbatoio

Riduttori Camlock

· **Riduttore Camlock F 3" x M 2"**

DVD5705-20002

· **Riduttore Camlock F 3" x M 1-1/2"**

DVD5705-20003

· **Riduttore Camlock F 2" x M 1-1/2"**

DVD5705-20005



Riduttori Storz

· **Riduttore Storz - 75-B x 52-C**

DED5910-00003



Adattatori Camlock- Storz

· **Adattatore Camlock F 3" - Storz 75-B**

DVD5705-20001

· **Adattatore Camlock H 2" - Storz 52-C**

DVD5705-20004



4.2 Valvole

Valvole da 3"

· **Valvola Camlock M 3"**

DVD5705-10001

DATI TECNICI: · Pressione massima di esercizio: 9 bar | 130 psi
· Peso: 4,7 Kg | 10,3 lbs



· **Valvola Storz 75-B**

DVD5705-10002

DATI TECNICI: · Pressione massima di esercizio: 9 bar | 130 psi
· Peso: 5 Kg | 11 lbs



Valvole da 2"

· **Valvola Camlock M 2"**

DVD5705-10003

DATI TECNICI: · Pressione massima di esercizio: 9 bar | 130 psi
· peso: 1,5 Kg | 3,3 lbs

· **Valvola Storz 52-C**

DVD5705-10004

DATI TECNICI: · Pressione massima di esercizio: 9 bar | 130 psi
· Peso: 1,6 Kg | 3,5 lbs

4.3 Tubi di collegamento serbatoio-pompa

· Tubo DN50 Camlock F2”

DVD5705-30001

Tubo spiralato giallo in PVC flessibile con spirale rigida in PVC trasparente. Include due Camlock femmina da 2” per pompe con aspirazione da 2”.

DATI TECNICI:

· Lunghezza: 5 m
· Diametro tubo: DN50 (2”)
· Peso: 5,5 Kg | 12,1 lbs



· Tubo DN40 Camlock F 1-1/2”

DVD5705-30002

Tubo spiralato giallo in PVC flessibile con spirale rigida in PVC trasparente. Include due Camlock femmina da 1 1/2” per pompe con aspirazione da 1 1/2”.

DATI TECNICI:

· Lunghezza: 5 m
· Diametro tubo: DN40 (1 1/2”)
· Peso: 4 kg | 8,8 libbre



4.4 Adattatori per la pompa

· Adattatore pompa Camlock M 2” - NPSH 2”

DVD5705-40001

· Adattatore pompa Camlock M 2” - Storz 52-C

DVD5705-40002

· Adattatore pompa Camlock M 1-1/2” - NPSH 1-1/2”

DVD5705-40003




· Adattatore pompa Camlock M 1-1/2” - Storz 52-C

DVD5705-40004



DISCLAIMER • Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto fornito.

5 Compatibilità accessori

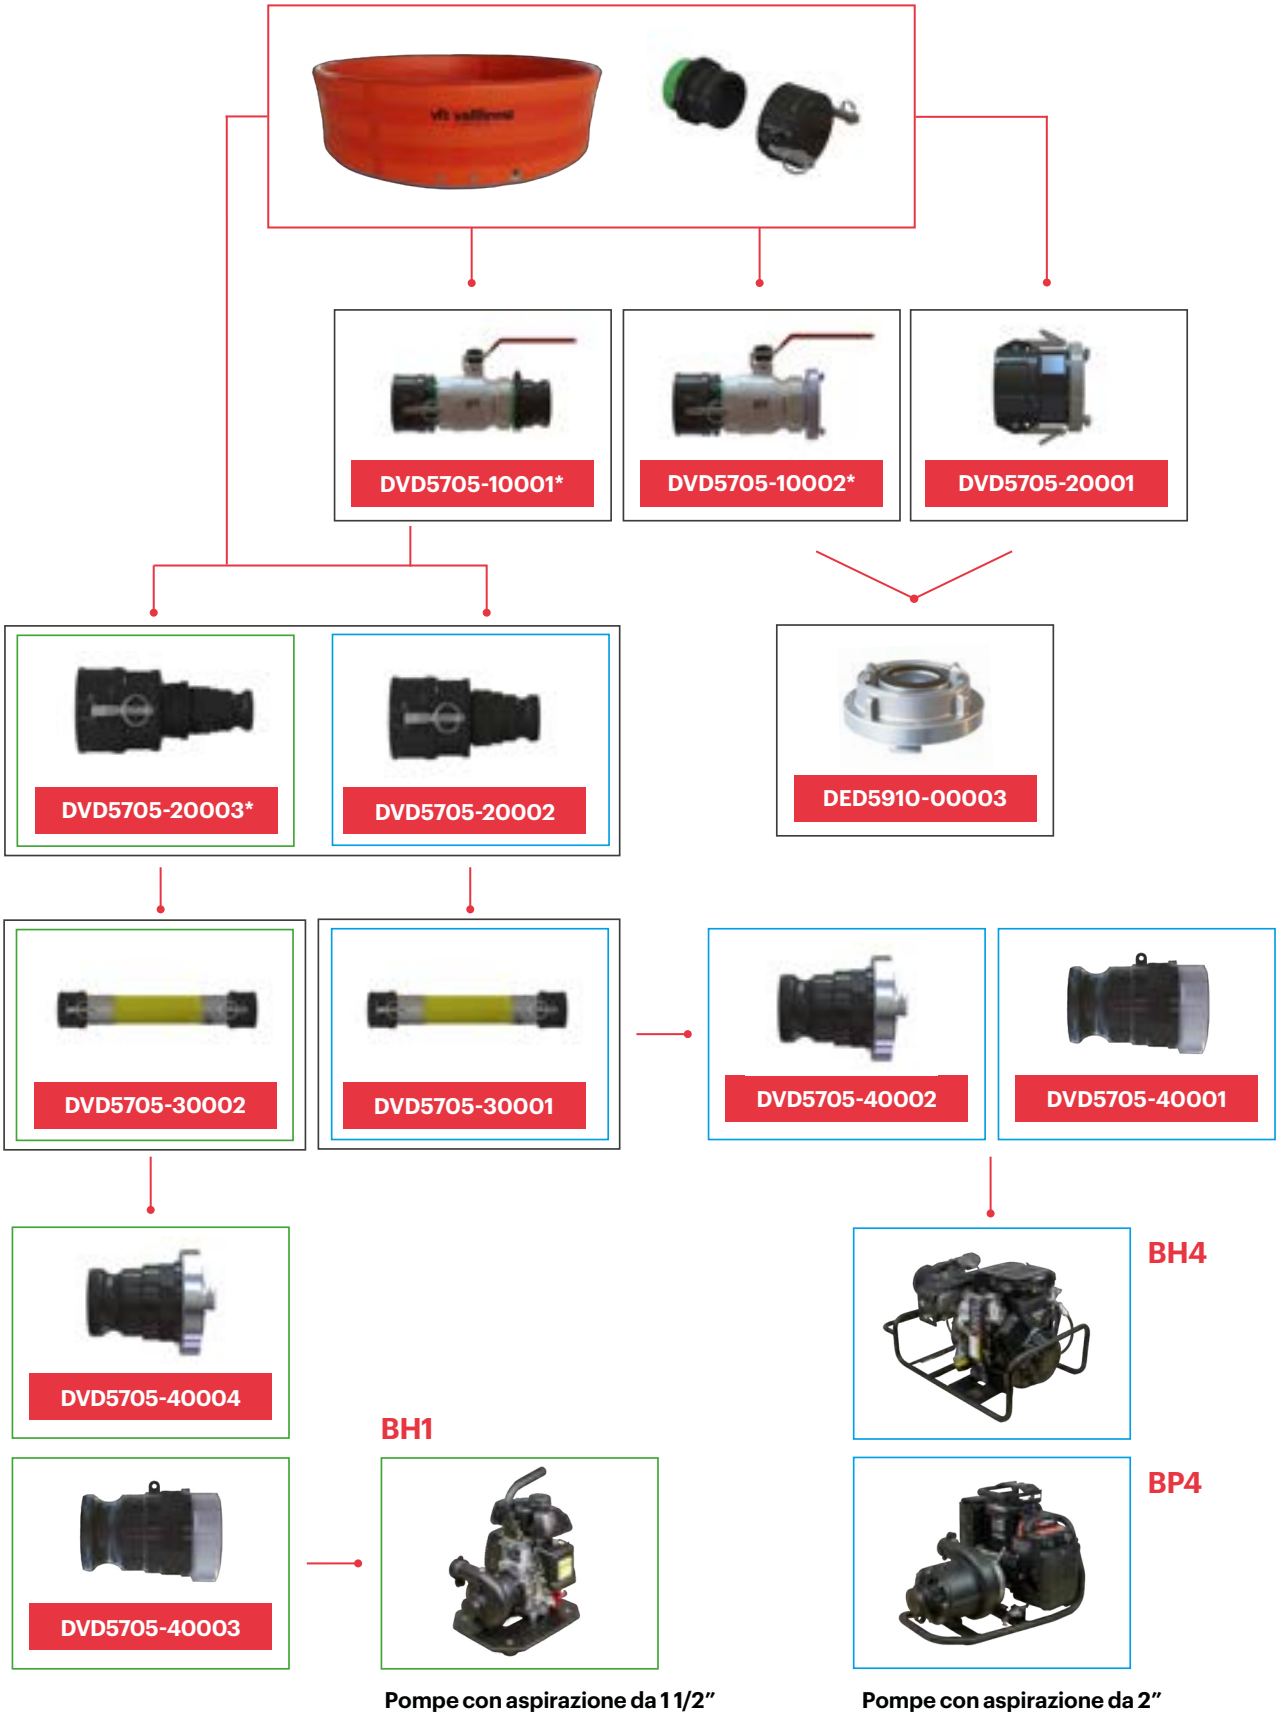

* Disponibile in 2” per serbatoi da 3000 L

Pompe con aspirazione da 1 1/2” | Pompe con aspirazione da 2” | Accessori generici

Hai domande?

Contattaci: clientes@vallfirest.com T. +34 938 678 779