



VENTILATEUR SUR BATTERIE

BATFAN 3 et 4 Li+

Toujours plus puissant! Jusqu'à 20 460 m³/h selon AMCA 240 !

- BATFAN 3Li+ : 18 600 m³/h constant durant 50 minutes.
- BATFAN 4Li+ : version boostée du BATFAN 3Li+, 20 460 m³/h constant durant 30 minutes.

Autonome avec batterie extractible

- Plus besoin de générateur électrique ou de prise de courant
- Fonctionne sur batterie et/ou sur réseaux électriques si besoin

Compact, mobile & silencieux

- Pliable, ils se rangent aisément dans le coffre d'un véhicule : 2x BATFAN Li+ prennent la place d'un ventilateur classique
- Portable par une seule personne et équipé de poignées et sangle de transport
- BATFAN Li+ s'intègre dans l'intervention avec un minimum de bruit.



Plus rapide à mettre en œuvre

- Pas de temps perdu à chercher une prise d'alimentation : Démarre instantanément
- Pas de câble au sol : préserve la sécurité sur intervention

Pack batterie Li-ion interchangeable:

- Plus de flexibilité: les batteries interchangeables permettent en quelques secondes de mettre en place un nouveau Pack et de repartir pour une autre intervention.
- Autonomie et charge rapide : 30 ou 50 minutes (à vitesse maximale constante sur toute la durée de décharge), temps de recharge de seulement 3h avec le chargeur extérieur.
- Pack batterie avec indicateur de niveau de charge. Le pack batterie « génération 2 » est identique pour BATFAN 3 Li+ et BATFAN 4 Li+




Avantages

- Réglage de l'inclinaison de + 65° à - 90° (permettant un positionnement à plat au-dessus d'un trou d'homme)
- Variateur de vitesse intégré
- Eclairage par 10 LED de la zone de soufflage
- Chargeur intégré: charge pendant l'utilisation sur secteur (si vitesse <80%)
- Indicateur de niveau de charge sur la batterie (pas besoin de brancher le ventilateur)
- Commande par bouton affleurant (clavier à membrane pour éviter les boutons exposés).
- Conçu pour recevoir gaines, adaptateur mousse et brumisateur de Rehab

Dans le cadre de notre politique de recherche et d'amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment sans information préalable.

UTILISATION

- en intérieur et extérieur : Protégé contre les projections d'eau (IP66)
- seul, à l'entrée d'un bâtiment en VPP
- en VPP combinée avec d'autres ventilateurs :
 - o relais dans un couloir ou une cage d'escalier
 - o attaque devant une porte d'appartement (ventilation offensive)
- en soufflage avec sa gaine (option)
- en extraction avec sa gaine d'aspiration (option)
- comme générateur de mousse avec son adaptateur (option)
- comme brumisateuse de Rehab pour rafraîchir les équipes après intervention.

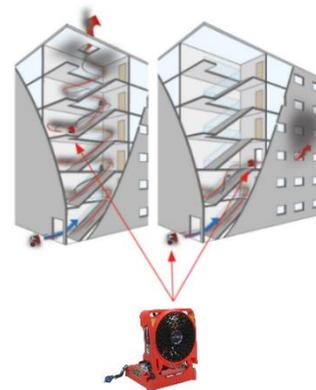

CARACTERISTIQUES

	BATFAN 3 Li+	BATFAN 4 Li+
Références	I63.12.320N = BATFAN 3Li+ 220v I63.12.323N = BATFAN 3Li+ 110v	I63.12.400N = BATFAN 4Li+ 220v I63.12.410N = BATFAN 4Li+ 110v
	<i>(avec chargeur interne, sans chargeur ext. ni batterie)</i>	
	I63.12.401.EU = chargeur ext. 220V I63.12.401.US = chargeur ext. 110V	
	I63.12.403 = pack batterie Lithium	
	I63.12.321N = BATFAN 3Li+ 220v	I63.12.421N = BATFAN 3Li+ 220v
	<i>(avec batterie et chargeur interne)</i>	
Débit à l'air libre	17 215 CFM - 29 270 m ³ /h	18 835 CFM - 32 020 m ³ /h
Débit AMCA 240	10 940 CFM - 18 600m ³ /h	12 035 CFM - 20 460m ³ /h
Poids	24 kg avec batterie / 19.8 kg sans	24.95 kg avec batterie / 20.9 kg sans
Dimensions L x H x Ep	540 x 530 x 270 mm	
Hélice	420 mm	
Autonomie	50 min à 100% / 3h30min @ 60%	30 min à 100% / 2h30 min @ 60%
T° d'utilisation	-20°C / +55°C	
Moteur	600 W	1000 W
Alimentation	Batterie Li-ion interchangeable ou alimentation secteur	
Temps de charge	Chargeur ext. 100% en 3h (80% en 1h40 min) Chargeur interne 100% en 7h30min	
IP	IP66	
Niveau sonore	76.3 dB à 3m	81 dB à 3m
Type de ventilation	PPV, PPV combinée et Extraction	
Garanties	BATFAN = 5 ans / moteur 3 ans / batterie 1 an ou 500 cycles	

OPTIONS - ACCESSOIRES

Rallonge de 50m en sac avec prises européennes verrouillables – câble 3 x 2,5 mm ²	Rallonge de 100m en sac avec prises européennes verrouillables – câble 3 x 1,5 mm ²
Chargeur externe rapide	Harnais de transport
Adaptateur ZAG 300mm pour aspiration ou soufflage	Brumisateuse de « Rehab » entrée 3/4" BSP M
Gaine spiralée d'aspiration et soufflage (5m - diam 500mm)	Gaine d'aspiration et soufflage (5m - raccord ZAG300mm)
Adaptateur mousse haut foisonnement entrée DSP40 avec 35m de gaine polyane	

COÛT DE POSSESSION RÉDUIT

Maintenance très réduite du fait de la conception très robuste et des matériaux utilisés. En effet le corps en PEHD rotomoulé lui confère une excellente résistance aux chocs.

DRAFT ZF.03.347.FR.6