



## DÜSEN FÜR WASSERWERFER

# MultiFlow 3000

### Wasserwerferdüsen, zertifiziert nach EN15-767

Für einen wirkungsvollen Mannschutz- oder Riegelstellung - Sprühstrahl und eine große Durchflussmenge

### MultiFlow: Düse mit einem einstellbaren Durchfluss

Durchflussmengen:

- von 500l/min bis zu 3000l/min
- in Stufen a 500 l/min
- Regeldruck von 6 bar

Der breite Sprühstrahl gewährleistet einen wirkungsvollen Schutz.

Der Stoßdämpfer aus Polyurethan widersteht hohen Temperaturen, Kohlenwasserstoffen und aggressiven Chemikalien.


Eingang 2,5" BSP



### Technische Daten

Modell	Best.-Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht	Durchflussmenge
MultiFlow 3000	CDA-040-OI	H:23.8 cm (Prühstrahl) H: 26.4 cm (Vollstrahl) x Durchmesser:15 cm	3.8 kg	500-1000-1500-2000-2500 und 3000 lpm

## Leistungsfähigkeit:

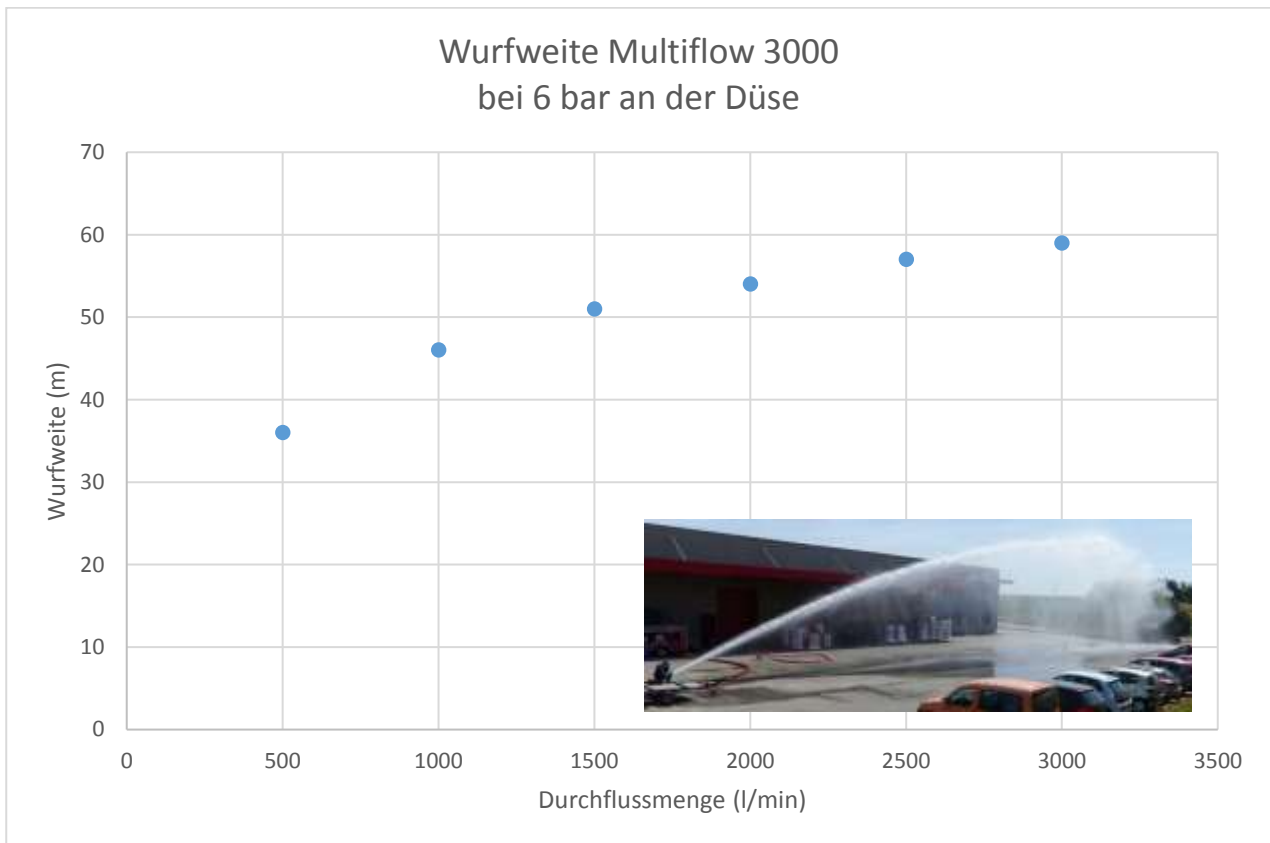

Der breite Sprühstrahl von 120° gewährleistet einen perfekten Schutzschirm.



## Günstige Wartungskosten:

Sehr geringer Wartungsaufwand durch robuste Konzeption und hochwertige Werkstoffe .



ZF.02.363.DE.1