

Modèle fixe



Modèle Portable



DOSEUR AUTOMATIQUE **LEADER MIX AB 1000**

Doseur pour Classe A et B automatique & autonome :


- Compromis économique entre les injecteurs venturis classiques et les systèmes de dosage électronique : LEADER MIX AB 1000 possède une large plage de débits et ne nécessite quasiment aucun entretien
- Autonome : Il ne nécessite aucune alimentation électrique

Large plage de débit :

- Remplace 3 injecteurs classiques (200, 400 et 800)
- Large plage de débit 200-1050 l/min
- Large plage de pression d'utilisation 5-16 bar
- Précision de dosage conforme à la norme EN16712

Economique

- Consommation réduite d'additif
- Réglage précis de la concentration de l'émulseur : 0.3% - 0.5% - 1% - 3% - 3%V et 6%
- S'adapte automatiquement au débit sélectionné à la lance

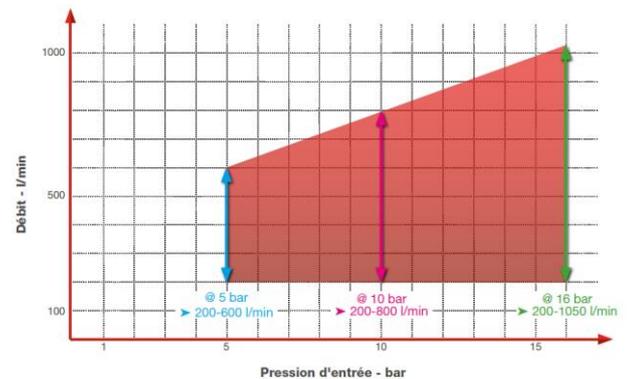

Deux versions disponibles :

- Fixe : Embarqué sur un véhicule ou Intégré à une installation fixe d'extinction mousse
- Portable : Au sol en ligne par des sapeurs-pompiers

Aspire à coup sûr !

- Injection instantanée de l'émulseur même lors de « pulsing »
- Fonctionne dès 5 bars
- Indépendant des variations de débits

Avantages complémentaires...

- Positions 1% et 3%V calibrées pour les émulseurs visqueux type AR (Alcool Résistant)
- Position Water (position « non-injection » d'émulseur). En dessous de 800 l/min, LEADER MIX génère moins de pertes de charge en position Water que des venturis traditionnelles : seulement 0.8 bar de perte de charge à 500 l/min
- Position rinçage pour les fins d'opérations
- Pupitre de commande déporté pour la version « Fixe » :
 - Pour afficher la pression à l'entrée du LEADER MIX
 - Pour sélectionner les positions Eau ou Mousse
 - Pour rincer le système en fin d'opération



Dans le cadre de notre politique de recherche et d'amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment sans information préalable.

CARACTERISTIQUES

LEADER MIX AB 1000	Portable	Fixe
Reference	I40.90.110	I40.90.112
Type d'additif	Classe A et B	
Plage de débit	200 à 1000 l/min de 0.3 à 3% 200 à 500 l/min à 6%	
Pression d'utilisation	5 à 16 bar	
Dosage	0.3%, 0.5%, 1%, 3%, 3% V et 6%	
Connexion	Raccord tournant	
Entrée / Sortie	2.5" BSP femelle	
Température de stockage	-20°C à +60°C	
Température d'utilisation	Hors gel à +50°C	
Perte de charge	35% en moyenne	
Manomètre de pression	Oui	Sur le pupitre
Poids (sans canne d'aspiration)	14.25 kg	
Dimensions L x H x P	486 x 250 x 274 mm	
Canne d'aspiration	Flexible équipé d'une canne plongeuse - L2.5m / 1" Storz D	-
Alimentation émulseur	Raccord rapide 1" Storz D	1" BSP Femelle
Clapet anti-retour sur l'entrée émulseur	Oui	

EXEMPLES

Montage dans un véhicule, à l'intérieur d'un coffre latéral.



Version portable

OPTIONS - ACCESSOIRES

Fourni en standard avec la version « Fixe » :

Pupitre de commande déporté :

- Dimensions : 30 x 20cm
- Seulement 8cm de profondeur à encaster
- Très simple à relier



En option :

Flexible de liaison LEADER MIX / pupitre déporté :

- réf. 2009117.

- 8mm de diamètre

Note : prévoir 6 liaisons depuis LEADER MIX
ou pupitre (manomètre, vanne de purge...)

- 22 bar Maximum

- Couleur Noire

COÛT DE POSSESSION RÉDUIT

Maintenance très réduite du fait de la conception très robuste et des matériaux utilisés.

Garantie : 2 ans

ZF.05.324.FR.3