



VENTILATEUR EXTRACTEUR ATEX

SAX350

Pour la ventilation en zones explosibles

Les SAX350 sont des ventilateurs portables de grande puissance conçus pour l'extraction de vapeurs dangereuses dans des environnements explosibles.

- Débit max = 6192 m³/h*
- Débit d'air conduit maximal : 5 180 m³/h
- ATEX et IEC Ex certifiés pour zones 1 et 2



Pratique :

Adaptateurs de gaines interchangeables : En utilisant des adaptateurs interchangeables, le même ventilateur peut être utilisé avec des conduits de 20 cm, 30 cm et 40 cm de diamètre.

Interconnectables: plusieurs SAX 350 connectés en ligne avec des gaines augmenteront les performances dans les applications nécessitant des longueurs de conduits plus importantes.



Compact et polyvalent : la conception compacte et l'ergonomie permettent une mobilité et des performances accrues dans les conditions les plus rigoureuses.

Avantages:

- Légèreté
- Conception ergonomique
- 4 poignées pour un transport facilité
- Stockage intégré des câbles
- Empilable pour le stockage
- Utilisable comme souffleur ou extracteur
- Solide et durable
- Boîtier en polyéthylène antistatique
- Fonctionne sur 50 et 60 Hz



*en ventilation par pression positive selon méthode ULH à 3m de l'ouvrant

CARACTERISTIQUES

Référence	I63.35.000
Certification	II 2 G Ex db eb h IIB+H2 T4 Gb
IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-40°C to +55°C
Protection moteur	Disjoncteur thermique
Corps	Polyéthylène antistatique Retardateur de flamme et résistant aux produits chimiques
Câble d'alimentation	10m avec fiche ATX - type PCX –PRE316PB
Voltage	230VAC (50/60Hz) - option 110V (50/60Hz)
Débit selon méthode ULH	6193m ³ /h à 3m @50Hz en PPV
Débit avec adaptateurs 30 cm	1 955cfm - 3 320 m ³ /h @50Hz 2 185cfm – 3 710 m ³ /h @60Hz
Débit avec adaptateurs 40 cm	2 685cfm – 4 560 m ³ /h @50Hz 3 050cfm – 5 180 m ³ /h @60Hz
Courant de démarrage	230V: 50Hz: 12A, 60Hz: 12A 110V: 50Hz: 21A, 60Hz: 17A
Courant en régime établi	230V: 50Hz: 3A, 60Hz: 5A 110V: 50Hz: 6A, 60Hz: 7A
Dimensions (sans adaptateur)	458mm (larg) x 349mm (long) x 590mm (h)
Poids	22kg (sans câble)
Niveau sonore @ 1mètre	78dBA – 50Hz / 81dBA – 60Hz
Garantie	1 an

OPTIONS - ACCESSOIRES

Gaines antistatiques et ignifugées avec sac de transport :


- Fixation : sangle de serrage résistante
- Construction : polyester enduit de vinyle antistatique + spire d'acier
- Sac imperdable avec fermeture par cordon
- Longueur : 5m
- 20cm diamètre / réf. : I63.20.005
- 30cm diamètre / réf. : I63.30.005
- 40cm diamètre / réf. : I63.40.005



Gaine 5m Atex – ZAG300 / réf. : I61.20.011

Adaptateurs interchangeables pour gaines :

- 20cm diamètre / réf. : I63.20.000
- 30cm diamètre / réf. : I63.30.000
- 40cm diamètre / réf. : I63.40.000
- ZAG 300mm / réf. : I63.30.003

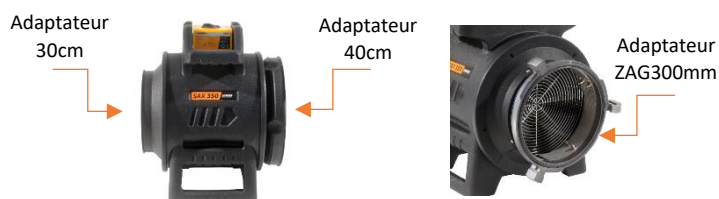

Coupleur de gaine :

En acier inoxydable

- 20cm diamètre / réf. : I63.20.002
- 30cm diamètre / réf. : I63.30.002
- 40cm diamètre / réf. : I63.40.002



Autres accessoires : nous consulter

COUT DE POSSESSION REDUIT

Maintenance très réduite du fait de la conception très robuste et des matériaux utilisés

ZF03.362.FR.4