


Modulo di estinzione con pompa a membrana

Senza serbatoio
Alta pressione

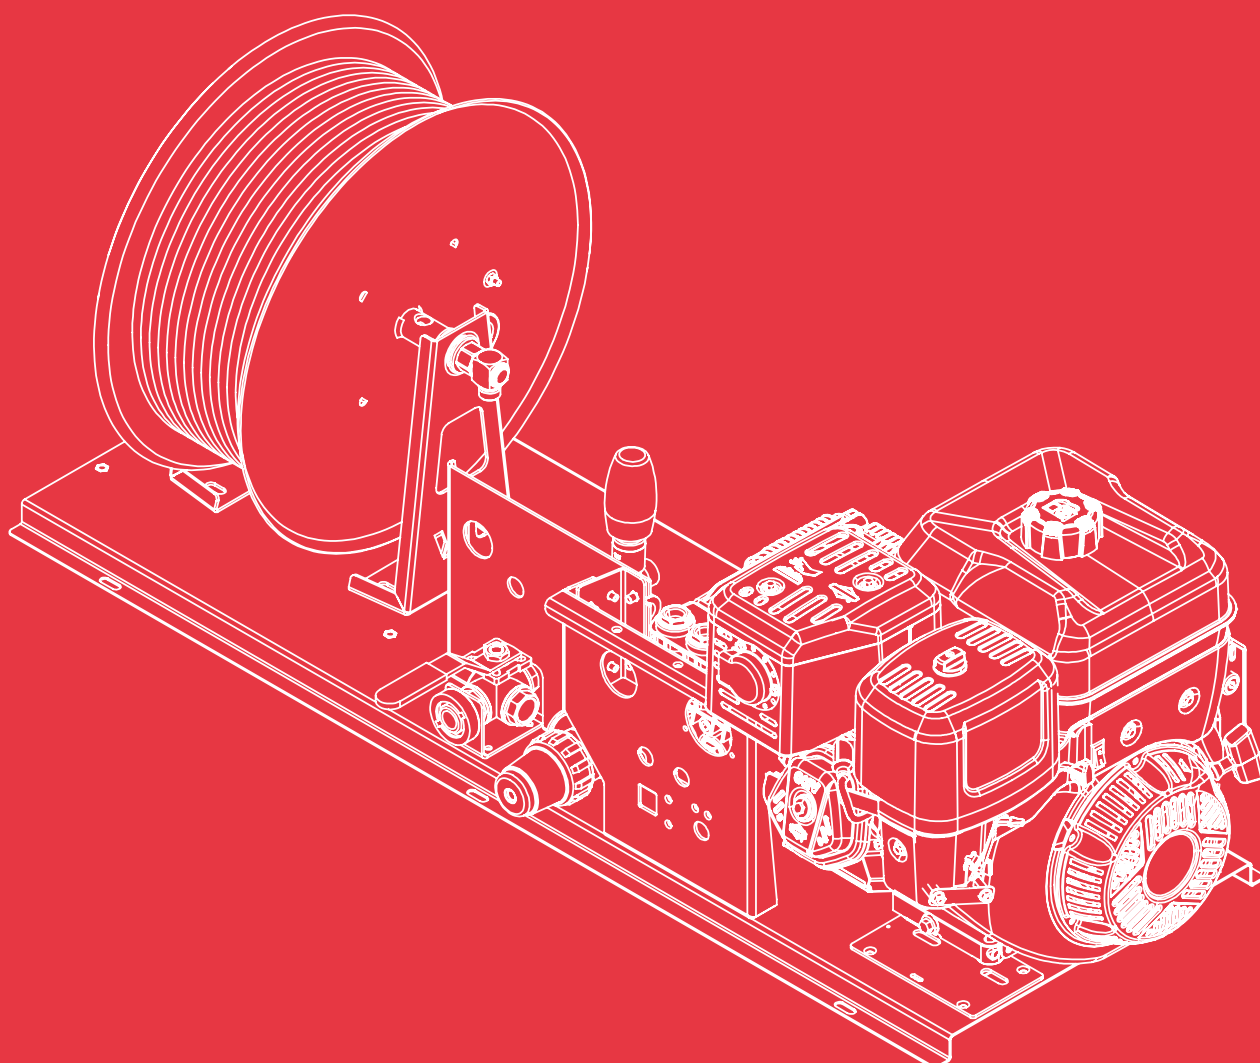

Modulo di estinzione con pompa a membrana

Media pressione | Fino a 50 bar

Moduli di estinzione a intervento veloce progettati per il collegamento a qualsiasi serbatoio adattato e per il trasporto in veicoli pick-up e rimorchi, personalizzabili al 100%. Equipaggiati con pompe a membrana fino a 50 bar e con una portata massima fino a 80 l/min.

- Componenti di elevata qualità e disponibilità di ricambi
- Miglior rapporto qualità/prezzo
- 2 anni di garanzia



Cosa include?

Motore	Benzina (tra 4,8 e 13,5 CV) Diesel (11 CV)
Pompa a membrana	Da 36 l/min 40 bar a 80 l/min 50 bar
Avvolgitore ad attacco rapido	Equipaggiamento con una manichetta ad alta pressione
Lancia di attacco	Per acqua
Manicotto di aspirazione	5 m di lunghezza

Applicazioni

Incendio forestale	Uso raccomandato
Fuoco in contenitori e veicoli	Uso raccomandato
Pulizia e sblocco di condotte	Meno raccomandato

1 Gruppo motopompa

Opzioni disponibili. Motori a scoppio a 4 tempi alimentati a benzina o diesel e pompe a membrana.



Motori	Potenza*	Pompa	Pressione max.**	Portata max.**
B&S XR 6,5	6,5 CV	AR30	40 bar	36l/min
Honda GX160	4,8HP	AR30	40 bar	36l/min
B&S XR10	10CV	AR503	40 bar	54 l/min
B&S XR 13,5	13,5 CV	AR813	50 bar	80 l/min
Lombardini 15LD440	11 CV	AR813	50 bar	80 l/min

☐ Motore benzina. ☐ Motore diesel.

* La potenza nominale del motore indicata nel presente documento corrisponde alla potenza netta approvata per un motore di produzione, per il modello di motore secondo SAE J1349 (Honda) / SAE J1940 (Briggs & Stratton) / ISO 1585 (Lombardini) ed è stato determinato secondo la SAE J1995 a una velocità specifica. Nei motori di produzione di massa questo valore può variare. L'uscita della potenza reale del motore installato nella macchina finale varierà secondo numerosi fattori quali: la velocità operativa del motore impiegato, le condizioni ambientali, la manutenzione e altre varianti.

**Questi valori si intendono all'uscita diretta dalla pompa.

***I valori di potenza, pressione e portata sono validi in condizioni di esercizio di: temperatura 25 °C sul livello del mare. **IMPORTANTE:** ogni 300 metri di aumento dell'altezza di lavoro rispetto al livello del mare, il motore perde il 3,5% della sua potenza. Ogni 5,6 °C oltre i 25 °C il motore perde l'1% della sua potenza.



2 Componenti inclusi

2.1 Quadro di controllo

Quadro di controllo con interruttore per luce LED, manometro, uscita ausiliare e conta-ore e arresto di emergenza del Kit.*

DATI TECNICI

- Rivestimento con verniciatura a forno
- * I Kit senza batteria non hanno luce, né conta-ore.



2.2 Avvolgitore

Fabbricato in materiale antiruggine, con manovella per l'azionamento manuale e sistema di blocco.

DATI TECNICI

- Capacità di 50 m di lunghezza della manichetta DN12



2.3 Manicotto di aspirazione

Manicotto spiralato traslucido fabbricato in PVC flessibile con spirale in PVC rigida e superficie interna liscia. Include valvola di fondo antiritorno e filtro. Include raccordo Storz per il collegamento al kit di estinzione Vallfirest.

DATI TECNICI

- Lunghezza: 5 m
- Diametro del manicotto: DN25 (1") o DN40 (1-1/2") in funzione della pompa
- Peso: 2,2 kg (DN25) o 4 kg (DN40)



2.4 Manichetta

Manichetta semirigida da DN12 (1/2") da 50 metri. Composta da uno strato interno in gomma sintetica rinforzata con rete metallica e con rivestimento in gomma sintetica resistente all'abrasione. Include un sistema di attacco rapido a lance per getto d'acqua e schiuma.

DATI TECNICI

- SAE 100 R1AT DN12 (1/2"): Pressione di esercizio 160 bar, peso 0,45 kg/m



2.5 Lancia per il getto dell'acqua

Lancia ad alta pressione e a lunga gettata. Dispone di angolo variabile. Ugello in ceramica intercambiabile e sistema di attacco rapido.

DATI TECNICI

- Pressione massima: 60 bar
- Portata massima: 110 l/min
- Getto concentrato > 
- Getto cono/vuoto > 



3 Accessori opzionali

3.1 Lancia per il getto della schiuma

Lancia per schiuma ad alta pressione e a lunga gettata. Dispone di angolo variabile. Con sistema di attacco rapido.



DATI TECNICI

- Pressione massima: 280 bar
- Portata massima: 50 l/min
- Getto concentrato > 
- Getto cono/vuoto > 

3.2 Sistema di erogazione di schiumogeno

Compatto e facile da usare, miscela di schiumogeno con valvola selettiva manuale proporzionale. Genera una miscela stabile dell'agente schiumogeno nell'acqua. Sistema "in line eductor" per effetto Venturi in cui la miscela d'acqua e schiumogeno si realizza nel circuito di impulso.




3.3 Avvolgitubo manuale da 100 m*

Fabbricato in materiale antiruggine, con manovella per l'azionamento manuale e sistema di blocco.

DATI TECNICI

- Capacità di 100 m di lunghezza della manichetta DN12 (1/2")

*Consultare il punto 5. Configurazioni disponibili



3.4 Avvolgitore elettrico*

Fabbricata in materiale antiruggine. Riavvolgimento elettrico realizzato con motore da 12 V.


DATI TECNICI

- Capacità di 50 m di lunghezza della manichetta DN12 (1/2")

*Consultare il punto 5. Configurazioni disponibili



4 Dimensioni generali

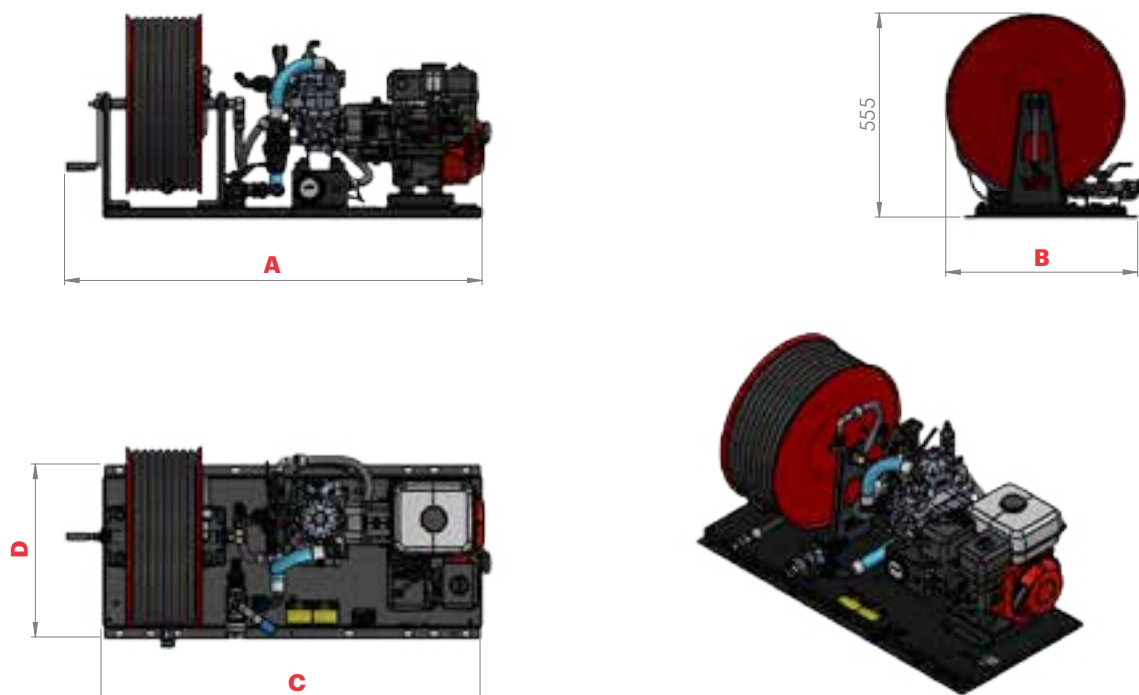

5 Configurazioni disponibili

Art. VFT	Motore	Batteria e avviamento elettrico	Pompa	Capacità avvolgitubo (manichetta piatta)	Pressione max.**	Portata max.**	Peso approssimativo a secco [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
DVD0900-G30AO	B&S XR 6,5	NO	AR30	50 m	40bar	36l/min	78	1145	520	1030	470
DVD0900-G31AO	Honda GX160	NO	AR30	50 m	40 bar	36 l/min	77	1145	520	1030	470
DVD0900-G34AO	B&S XR10	SI	AR503	50 m	40 bar	54 l/min	112	1370	545	1208	500
DVD0900-G34BO	B&S XR10	SI	AR503	100 m	40 bar	54 l/min	131	1370	545	1208	500
DVD0900-G34JO	B&S XR10	SI	AR503	50 m*	40 bar	54 l/min	137	1370	545	1208	500
DVD0900-G37AO	B&S XR 13,5	SI	AR813	50 m	50 bar	80 l/min	127	1370	545	1208	500
DVD0900-G37BO	B&S XR 13,5	SI	AR813	100 m	50 bar	80 l/min	146	1370	545	1208	500
DVD0900-G37JO	B&S XR 13,5	SI	AR813	50 m*	50 bar	80 l/min	152	1370	545	1208	500
DVD0900-D32AO	Lombardini 15LD440	SI	AR813	50 m	50 bar	80 l/min	141	1370	545	1208	500

☐ Motore benzina. ☐ Motore diesel.

* Avvolgimento ad azionamento elettrico.

** I valori indicati sono all'uscita dalla pompa.

Hai dubbi? Contattaci: clientes@vallfirest.com | T. +34 938 678 779

