

# Dekontaminationsspülmaschine

## PSA-UC

### Produktbeschreibung


- Dekontaminationsspülmaschine zum Waschen und Desinfizieren von persönlicher Schutzausrüstung aus Stahl, Verbundwerkstoffen, Gummi, Gewebe, Kunststoff, etc.
- Zum Beseitigen von Öl, Rückständen von Verbrennungsgasen, Giftstoffen, etc.
- Modulare Zubehörteile
- 180 Grad Türöffnung
- Freiprogrammierbare Steuerung mit Infodisplay
- 2 Reinigungsarme oben und unten 2 Klarspülarme oben und unten aus Edelstahl



### Leistungen und Vorzüge

- Spüleleistung pro Stunde: jeweils 20 Masken, 40 Lungenautomaten, 5 Trägerplatten oder 8 Atemluftflaschen
- Komplett aus Edelstahl 304 AISI: Front, Seitenwände, Tank, Filter und Reinigungs- und Klarspülarme
- Anzahl an Reinigungs- und Klarspülarmen sorgen für geringsten Sprühschatten und sorgen für eine besonders hohe Reinigungsleistung
- Konstante Nachspültemperatur und Nachspüldruck dank einem eingebauten atmosphärischen Boiler und Drucksteigerungspumpe
- Doppelwandige, isolierte Tür mit Gegengewichtsausgleich
- Auto-Fehlerdiagnosesystem, Selbstreinigungszyklus, einschließlich Ablaufpumpe und Dosierpumpe für Spül- und Klarspülmittel
- Schutzart IPX5
- Geräuscharm, da doppelwandig mit Isolierung
- Servicefreundlich, gute Zugänglichkeit von der Vorderseite

Wichtige Daten		PSA-UC Dekontaminationsspülmaschine
Kapazität	Sets/h	siehe oben
Anzahl der Waschzyklen		3 (8-12-20-Minuten)
Wasch-/Spültemperatur	°C	50-60
Wasserdruck min/max	bar	0.5-7

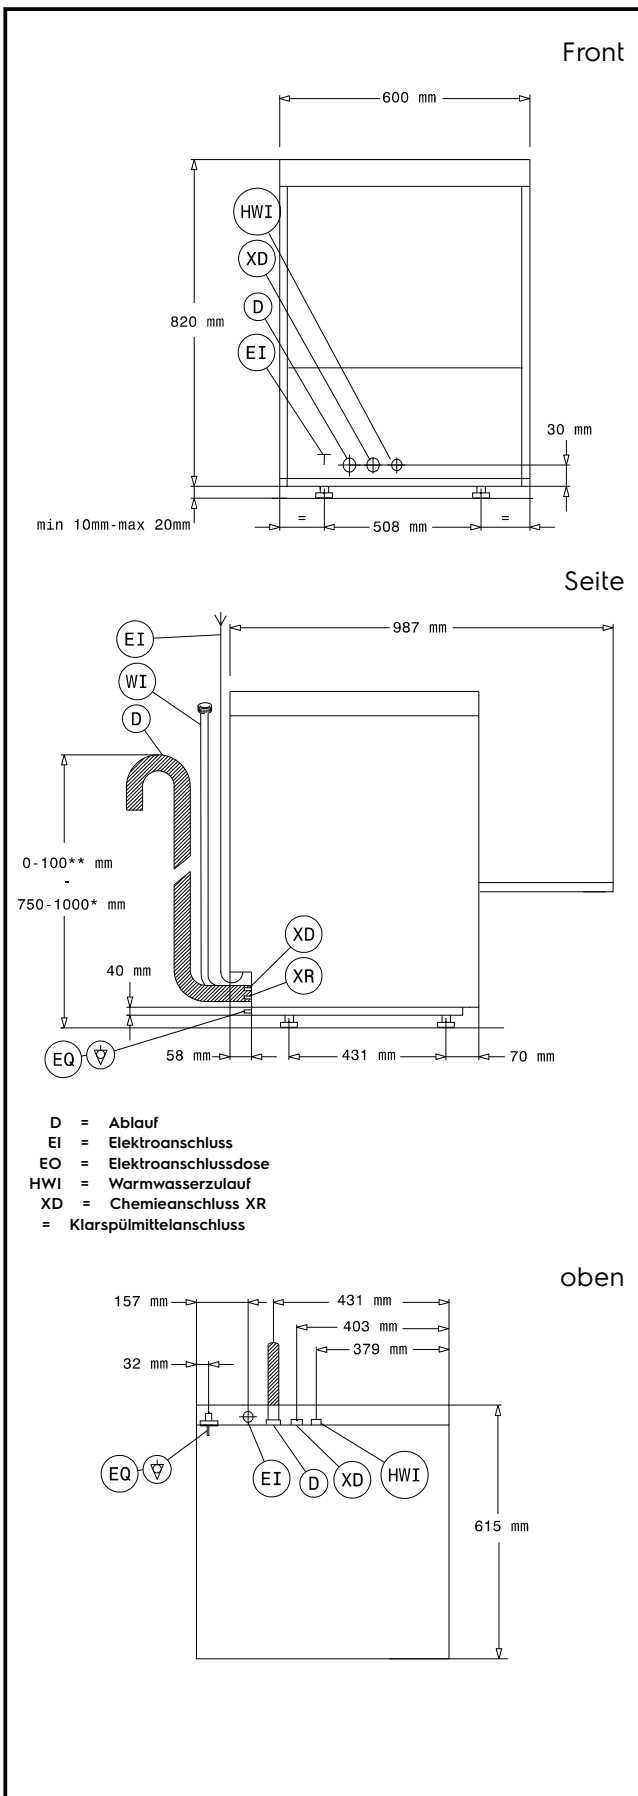

## Elektrisch PNC 502733

<b>Netzspannung:</b>	400 V/3N ph/50 Hz
<b>502733 (PSAI3G)</b>	
<b>Umstellbar auf:</b>	230V 3~; 230V 1N~
<b>Installierte Standardleistung*</b>	5.35 kW
<b>Boiler-Heizelemente</b>	4,5 kW
<b>Tankheizungs-Heizelemente:</b>	2 kW
<b>Spülpumpengröße:</b>	0.736 kW

## Wasser

<b>Druck bar min/max.:</b>	0.5-7 bar
<b>Wasserablaufdimension:</b>	20.5mm
<b>Zulaufwasserdruck:</b>	7 - 102 psi (0.5 - 7 bar)
<b>Tankinhalt (l) Spülzyklus:</b>	23
<b>Boilerinhalt (lt):</b>	12

## Schlüsselinformation

<b>Körbe je Stunde:</b>	5
<b>Masken je Stunde:</b>	20
<b>Zykluslaufzeiten (sec):</b>	720
<b>Spültemperatur (MIN):</b>	53°C
<b>Kammerabmessungen - Breite:</b>	500 mm
<b>Kammerabmessungen - Tiefe:</b>	500 mm
<b>Kammerabmessungen - Höhe:</b>	335 mm
<b>Nachspültemperatur (MIN):</b>	53 °C
<b>Außenabmessungen, Länge:</b>	600 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>	615 mm
<b>Außenabmessungen, Höhe:</b>	820 mm
<b>Verpackungsmaße II (LxBxH):</b>	740x670x1020 mm

<b>Zulaufwassertemperatur:</b>	50 °C
<b>Wasserverbrauch je Zyklus (lt):</b>	12
<b>Geräuschpegel:</b>	61 dBA

PSA-Dekontaminationsspüler **Typ UC**  
WASH-SAFE CONTROL, Doppelwand, eingebauter  
Ablaufpumpe, Chemie- und Klarspülerspender, 3 Phasen, 720T/Std.

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.