



Serie CPS-B RWA-Zentrale - basic

# CPS-B1-2.5-0101



## Leistungsmerkmale

- » Kompakte RWA-Zentrale speziell für Treppenhäuser
- » Bis zu 2,5 A Gesamtantriebsstrom
- » Stabilisierte Ausgangsspannung
- » Schaltbare RWA-Sicherheitsfunktionen: Störung gleich Alarm, RWA-Nachtaktfunktion und Rauchmelder-Fernrückstellung
- » Integrierte Komfortfunktionen für tägliche Lüftung
- » Anschluss von Regenmelder oder Wind-Regen-Sensor ohne Zusatzmodul möglich
- » Anschluss von max. 8 RWA-Bedienstellen und 8 Brandmeldern je Linie (Es dürfen nur von D+H zugelassene Melder verwendet werden)
- » Akku-Notversorgung für min. 72 h

## Zubehör

Akkus




RWA-Bedienstellen



Sensoren



# Anwendungsbeispiel

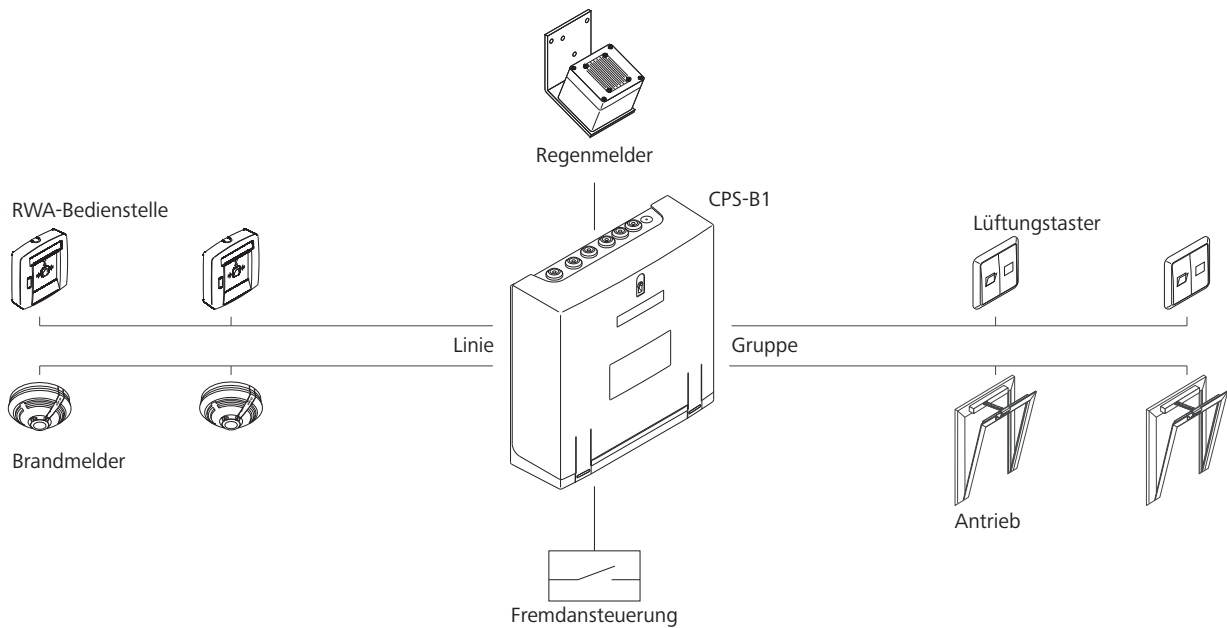

## Technische Daten

### CPS-B1-2.5-0101

Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 140 VA
Standbyleistung	< 2 W
Ausgang	24 V DC / 2,5 A
Betriebsart Überwachung	Dauerbetrieb
Betriebsart Alarm / Lüftung	Kurzzeitbetrieb 30 % ED
Schutzart	IP 30
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Linie / Gruppe	1 / 1
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Weiß (~ RAL 9016)
Akkutyp	Typ 2 (2x)

Akkumulatoren müssen separat bestellt werden.

## Ausführung

Typ	Art.-Nr.	B x H x T	Gewicht
CPS-B1-2.5-0101	30.119.10	310 x 310 x 104 mm	1,87 kg

## Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner. Artikel auch mit folgenden Zulassungen unter anderer Artikelnummer erhältlich. Technische Daten können abweichen.

