CPS-M1-040-B

Leistungsmerkmale

- Versorgung angeschlossener Peripherie von bis zu 40 A
- Geprüft und zertifiziert nach ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593 und DIN EN 12101-10
- Verbindung der Versorgung und Kommunikation durch integrierte Steckverbinder
- Flexibel programmierbare Zentralenfunktionen
- Frei wählbare Linien-/Gruppenzuordnung
- Schlanke Menüführung über das 3,5'' große Full Color Touch Panel für die visuelle Erfassung der Systemzustände der einzelnen Module (optional)
- Auslösemodul (TMA): 2 unabhängige Linien zum Anschluss von jeweils max. 10 RWA-Bedienstellen und 30 Brandmeldern
- Aktormodul (AM-B): 2 unabhängige Gruppen zum Anschluss von Antrieben mit einem Gesamtstrom von je max. 10 A

Zubehör

Modul-Sets	Akku	RWA-Bedienstellen	Alarmmittel	Sensorik

Technische Änderungen vorbehalten.
©2022 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Anwendungsbeispiel

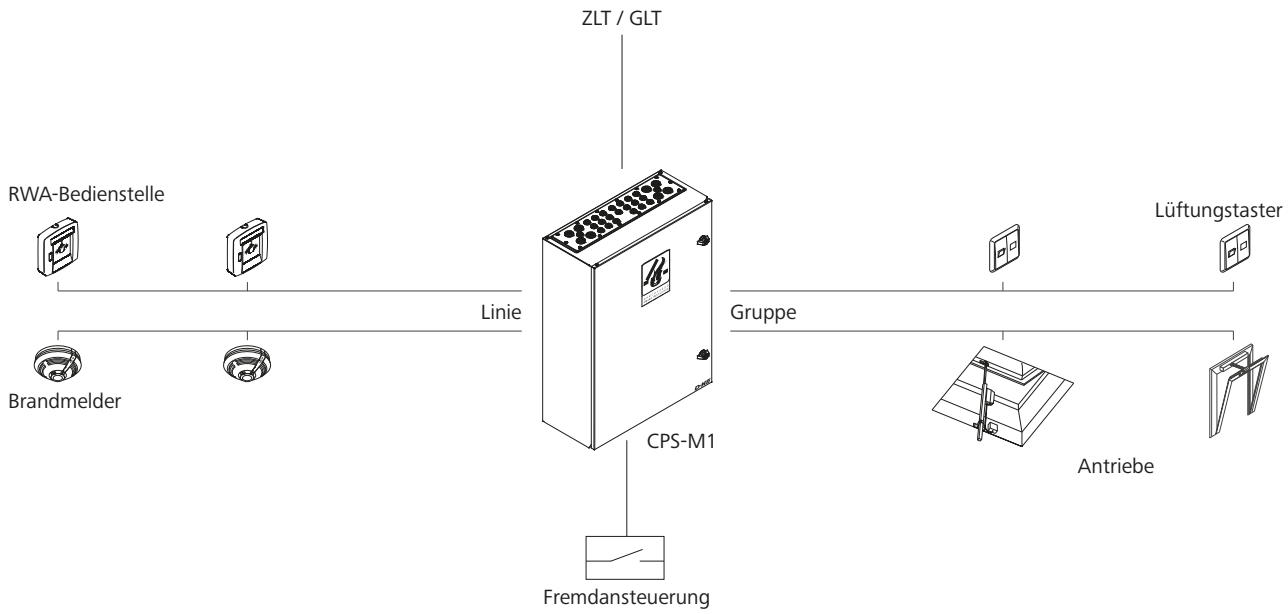

Technische Daten

	CPS-M1-040-B
Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 1040 VA
Ausgang	24 V DC / 40 A
Restwelligkeit	< 50 mVss
Betriebsart Überwachung	Pulsbetrieb
Betriebsart Alarm / Lüftung	Kurzzeitbetrieb 30 % ED
Schutzart	IP 54
Temperaturbereich	-5 °C … +40 °C
Gehäuse	Stahlblech
Farbe	Lichtgrau (~ RAL 7035)
B x H x T	600 x 800 x 260 mm
Akkutyp	Typ 6 (2x)

Akkumulatoren müssen separat bestellt werden.

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.

VdS G 517002

VdS 0786-CPR-50680

Ausführung

Typ	Art.-Nr.	Anzahl TMA	Anzahl AM-B	Linie / Gruppe	Gewicht	Bemerkung
CPS-M1-040-0204-B	31.700.32	1	2	2 / 4	24,10 kg	Mit Touch Panel
CPS-M1-040-0204-B-WD	31.700.33	1	2	2 / 4	24,10 kg	Ohne Touch Panel
CPS-M1-040-0206-B	31.700.37	1	3	2 / 6	24,20 kg	Mit Touch Panel
CPS-M1-040-0206-B-WD	31.700.38	1	3	2 / 6	24,20 kg	Ohne Touch Panel
CPS-M1-040-0606-B	31.700.52	3	3	6 / 6	24,30 kg	Mit Touch Panel