


# RM-GW-ETH

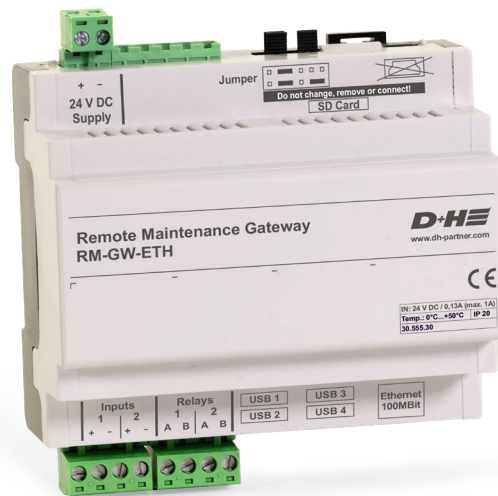

## Leistungsmerkmale


- » Fernwartung von CPS-M oder RZN (ACN-BI501-USB mit ACN-CM501) via USB
- » 2 Digitale Eingänge für Störung, Alarm oder Fernzugriff-Freigabe
- » Zentrale Verwaltung und Steuerung über die D+H Software SCS
- » E-Mail-Benachrichtigung bei Störung oder Alarm, individuell pro Gerät einstellbar
- » Automatische Firmware Updates des Gateways
- » Verbindung per USB A-B Kabel
- » Stromversorgung über RWA Zentrale möglich

## Zubehör

Connection-Modul



# Anwendungsbeispiel

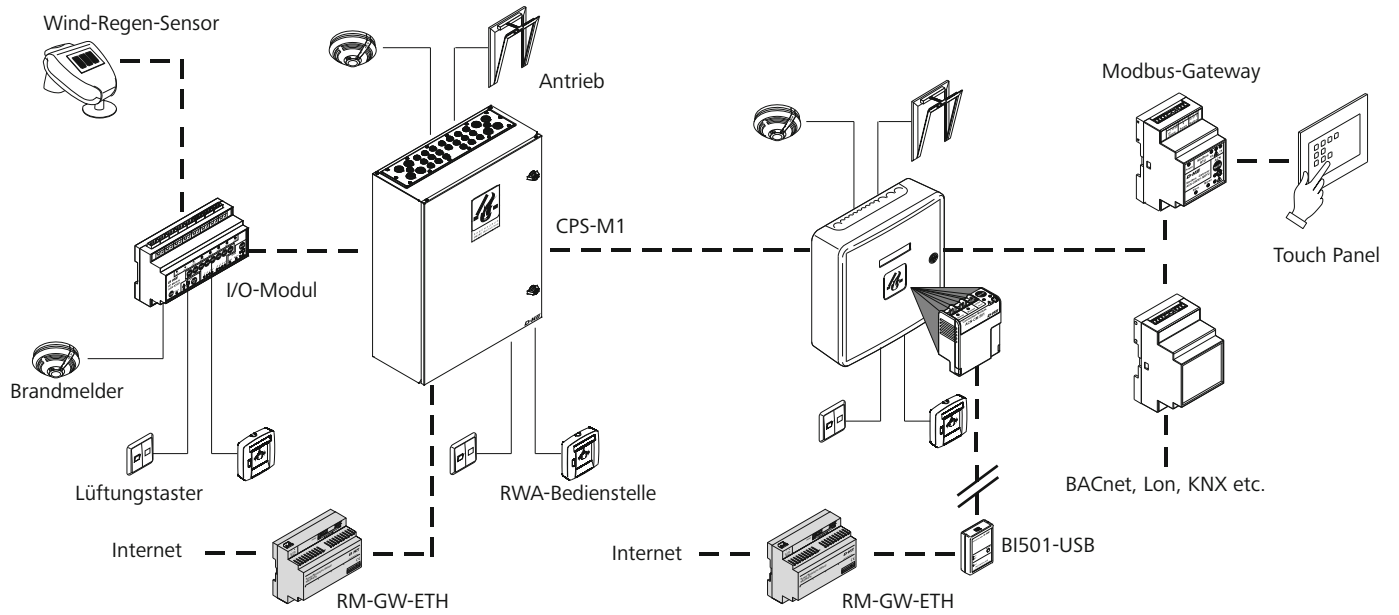

Typ	Art.-Nr.
ZP-RZN 4408-K	30.117.30
ZP-RZN 4404-M	30.117.10
ZP-RZN 4408-M	30.117.20
RZN 4416-M	30.109.02

# Ausführung

Typ	Art.-Nr.	B x H x T	Gewicht
RM-GW-ETH	30.555.30	107 x 95 x 58 mm	0,18 kg