


Löschrucksack vft 20 I

Höchster Komfort, Leistung
und Einsatzfähigkeit.

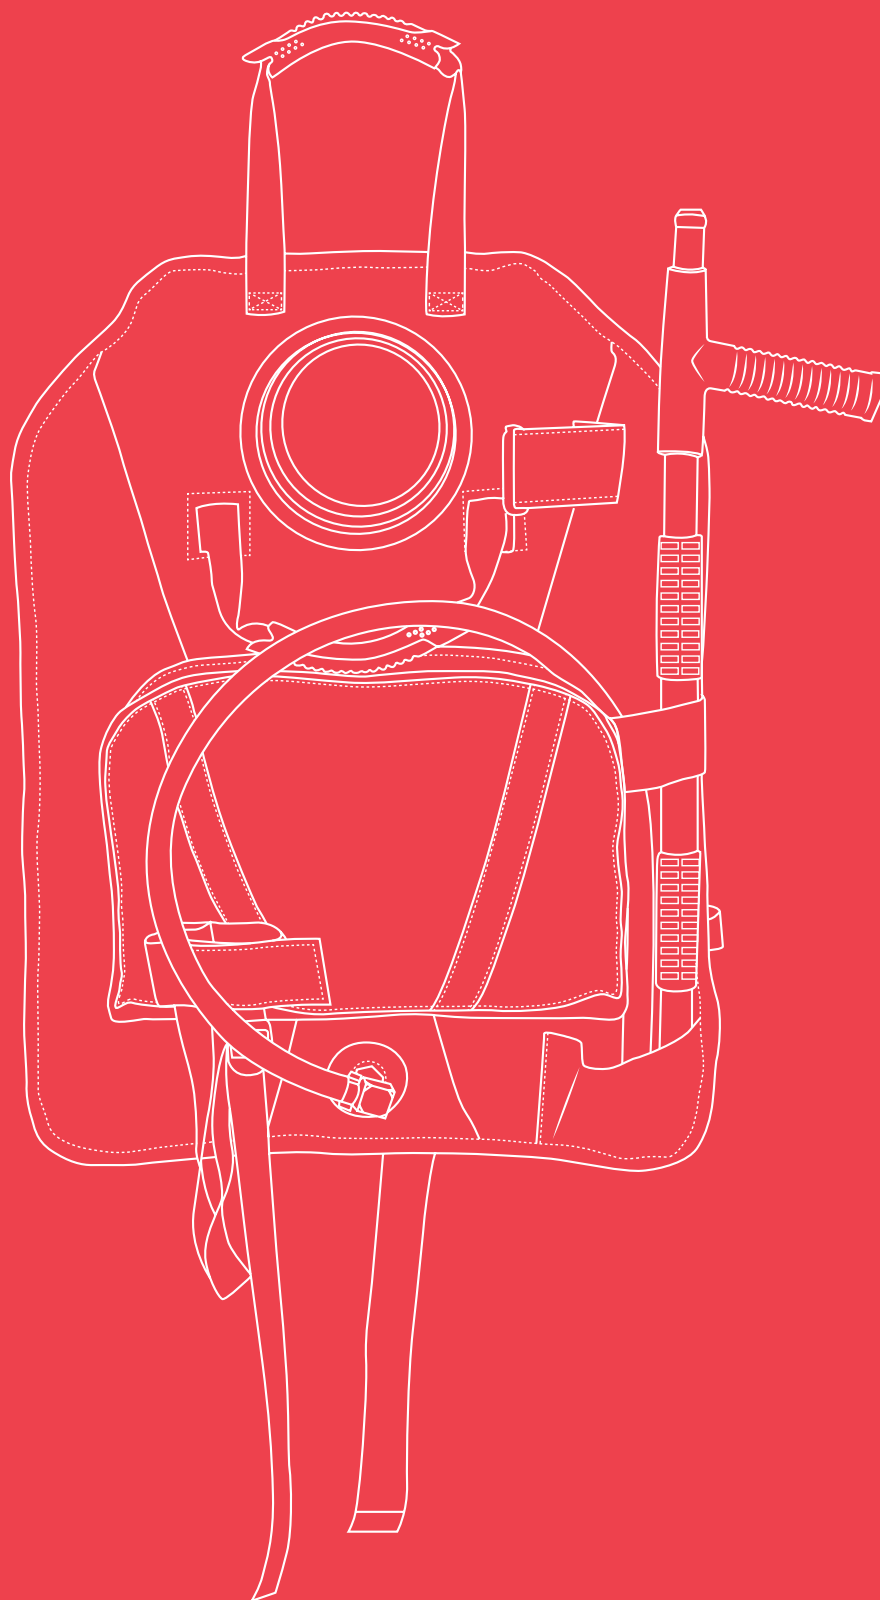

Ausg.: 20200630

Löschrucksack vft 20 I

Höchster Komfort, Leistung und Einsatzfähigkeit

Der **Löschrucksack vft 20 I** bedeutet einen großen Fortschritt hin zu professioneller ergonomischer Ausrüstung. Entwickelt für den Einsatz bei unterschiedlichen Manövern, bietet mehr Komfort und Vielseitigkeit für die Brandbekämpfungsbrigaden, die den Einsatz der Löschrucksäcke mit manuellen Werkzeugen kombinieren.

- 1** Großer auslaufsicherer Einfüllstutzen mit integriertem Filter.
- 2** Zwei Haltegriffe: Erleichtern das Tragen und Halten beim Befüllen an Wasserstellen im Gelände.
- 3** Gut sichtbare integrierte Reflektoren.
- 4** Tasche und seitliche Klettverschlüsse für die Löschlanze.
- 5** Gepolsterte Schulterriemen mit Lastestellsystem.
- 6** Einstellbarer gepolsterter Gürtel mit Molle-System.
- 7** Fach für die Aufbewahrung von Verpflegung, kleinen Werkzeugen oder dem feuerfesten Schutzzelt **Xtreme Shelter XS 21** (Schutzzelt nicht eingeschlossen).
- 8** Schnellanschluss-/Schnelltrennsystem.



Technische Spezifikationen des Rucksacks

Gewicht	2,54 kg Gewicht ohne Löschlanze: 1,48 kg
Abmessungen	62 x 48 x 5 cm
Fassungsvermögen	20 l
Material Futteral	Cordura 1000

1 Wasserbehälter

Behälter und Komponenten abnehmbar für die optimale Pflege des Rucksacks:

Technische Spezifikationen

- Behälter 100% Polyester H.T. 1.100 dtex. + PVC.
- Fassungsvermögen: 20 l.
- Großer auslaufsicherer Einfüllstutzen mit integriertem Filter.
- Filter am Einfüllstutzen zum Schutz vor eindringenden Partikeln.



2 Löschlanze mit Doppelkolben

Erlaubt einen kontinuierlichen Strahl in der Vorwärts- und Rückwärtsbewegung. Darüber hinaus kann mit einer einfachen Drehung an der Austrittsdüse die Angriffsform von kreisförmig auf Sprühstrahl umgestellt werden. Der Stiel wurde ergonomisch gestaltet, dies erleichtert die Nutzung der Löschlanze und verhindert Abschürfungen und Einklemmungen im Einsatz.


Technische Spezifikationen

- Typ: Doppelkolben.
- Durchflussmenge: 8 l/m.
- Länge des Schlauchs: 1 m.
- Länge der Löschlanze: 60 cm // Hub: 40 cm.
- Kontinuierlicher Sprühstrahl, einstellbar: Konzentriert oder kreisförmig.
- Reichweite: bis 11 m.
- Material: Vernickeltes Messing.
- Gewicht: 1,06 kg.

Konzentrierter
Sprühstrahl



Kreisförmiger
Sprühstrahl



3 Handwerkzeuge

Das hintere Befestigungssystem erlaubt den Transport von nahezu jeder Art von Werkzeug.

3.1 Feuerklatschen



3.2 Pulaski und Dragonslayer



Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns: clientes@vallfire.com | Tel. +34 938 678 779